

Brochure **50 Hz** **ESP**



VERSIÓN 2025-02





¿Por qué confiar en Hidropump?

- Más de 18 años de experiencia al servicio de la industria y el sector minero.
- Fabricamos una amplia gama de bombas sumergibles y estacionarias, diseñadas para operar en las condiciones más severas y adaptadas a las necesidades específicas de nuestros clientes.
- Contamos con un equipo profesional de ingenieros altamente calificados, con más de 25 años de experiencia en la industria, comprometidos con la innovación, la seguridad y la excelencia operativa.
- Producimos nuestras propias bombas, repuestos y componentes en nuestra planta de fabricación, garantizando calidad, eficiencia y disponibilidad. A lo largo de los años, hemos bombeado millones de litros de agua y lodo en el sector minero, consolidando nuestra presencia como referentes en soluciones de bombeo.
- Contamos con la flota más grande de bombas sumergibles en alquiler, con más de 2,000 equipos en operación, todos diseñados con motores de alta eficiencia que cumplen con el estándar NEMA Premium, lo que asegura un bajo costo operativo y de mantenimiento.
- El diseño de nuestras bombas ofrece versatilidad de materiales y una adaptación precisa a las condiciones del mercado. Utilizamos el software ANSYS CFD de simulación de fluidos, que nos permite analizar, optimizar y personalizar cada bomba de acuerdo con los requerimientos técnicos de nuestros clientes.
- Nuestro taller en Perú cuenta con los más altos estándares en maquinaria para la fabricación, mantenimiento y reparación de bombas sumergibles.
- Desarrollamos integralmente sistemas completos de bombeo, desde la ingeniería conceptual, básica y de detalle, hasta el diseño, instalación mecánica y eléctrica, montaje de tuberías y operación de sistemas de drenaje. También brindamos servicios de evaluación, diagnóstico y mantenimiento preventivo.
- Más de 2 millones de horas-hombre sin accidentes respaldan nuestro compromiso con la seguridad, la calidad y la confianza en cada proyecto.



En el mundo

Productos

Bombas de agua

desde 2 a 15 hp

Caudal: desde 4l/s hasta 30 l/s

Altura: desde 8m hasta 70m

Voltaje: desde 380v hasta 500v

Versión Estándar



Jalpa
HP2

Jalpa
HP3

Jalpa
HP5

Jalpa
HP7

Miura
HP10

Espada
HP15

Bombas de agua

desde 30 a 450 hp

Caudal: desde 30 l/s hasta 250 l/s

Altura: desde 30m hasta 200m

Voltaje: desde 380v hasta 500v

Versión Estándar



Diablo
HP30

Gallardo
HP58

Countach
HP80

Huracan
HP100

Aventador
HP115

Reventon
HP150

Estoque
HP300

Asterion
HP450

Bombas de agua

desde 2 a 15 hp

Caudal: desde 4l/s hasta 30 l/s

Altura: desde 8m hasta 70m

Voltaje: desde 380v hasta 500v

Versión Acero inoxidable



Jalpa
HP2

Jalpa
HP3

Jalpa
HP5

Jalpa
HP7

Miura
HP10

Espada
HP15

Bombas de agua

desde 30 a 450 hp

Caudal: desde 30 l/s hasta 250 l/s

Altura: desde 30m hasta 200m

Voltaje: desde 380v hasta 500v

Versión Acero inoxidable



Diablo
HP30

Gallardo
HP58

Countach
HP80

Huracan
HP100

Aventador
HP115

Reventon
HP150

Estoque
HP300

Asterion
HP450

Bombas de agua de alta presión

desde 15 a 225 hp

Caudal: desde 12 l/s hasta 50 l/s

Altura: desde 80m hasta 300m

Voltaje: desde 380v hasta 500v

Versión Estandar

Versión Acero inoxidable



Espada HH
15HP

Diablo HH
35HP

Gallardo HH
60HP

Lanzador HH
225HP

Bombas de lodo Serie MD

Versión Estándar


Caudal: from 4 l/s up to 120 l/s
Altura: from 8m up to 50m
Voltaje: from 380v up to 500v
Hasta 60% of Solids.



Bombas de lodo Serie HD

Versión Estándar


Caudal: from 4 l/s up to 120 l/s
Altura: from 8m up to 50m
Voltaje: from 380v up to 500v
Hasta 60% of Solids.

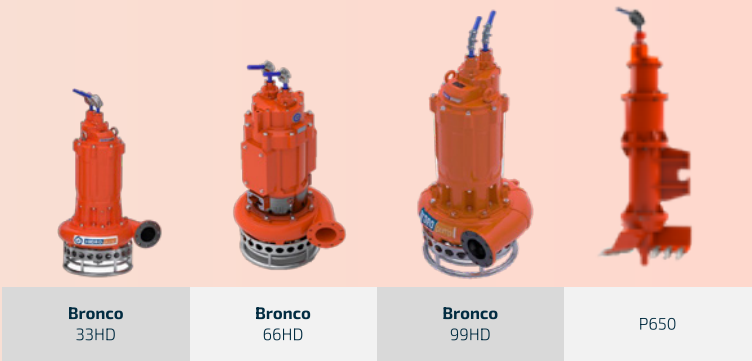

Bombas de lodo Serie MD

Versión Acero inoxidable


Caudal: from 4 l/s up to 120 l/s
Altura: from 8m up to 50m
Voltaje: from 380v up to 500v
Hasta 30% of Solids.

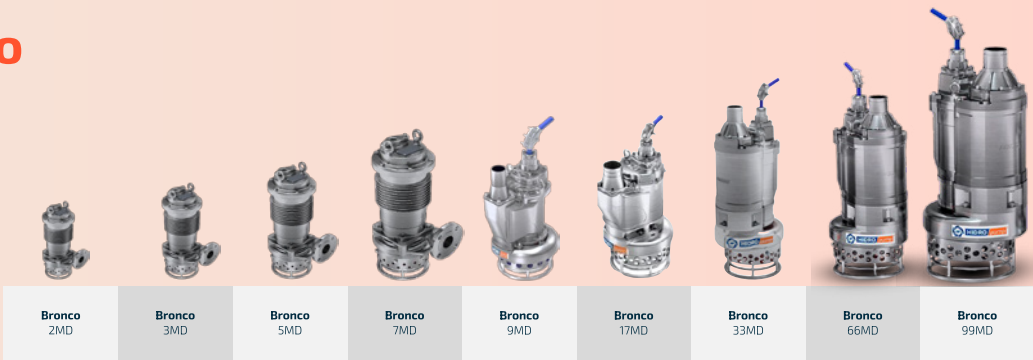


Bombas de lodo Serie HD

Versión Acero inoxidable

Caudal: from 4 l/s up to 120 l/s
Altura: from 8m up to 50m
Voltaje: from 380v up to 500v
Hasta 60% of Solids.

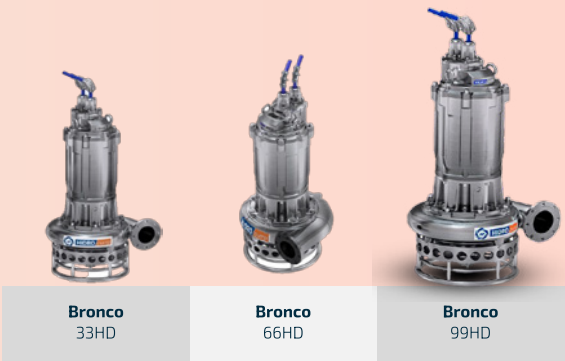

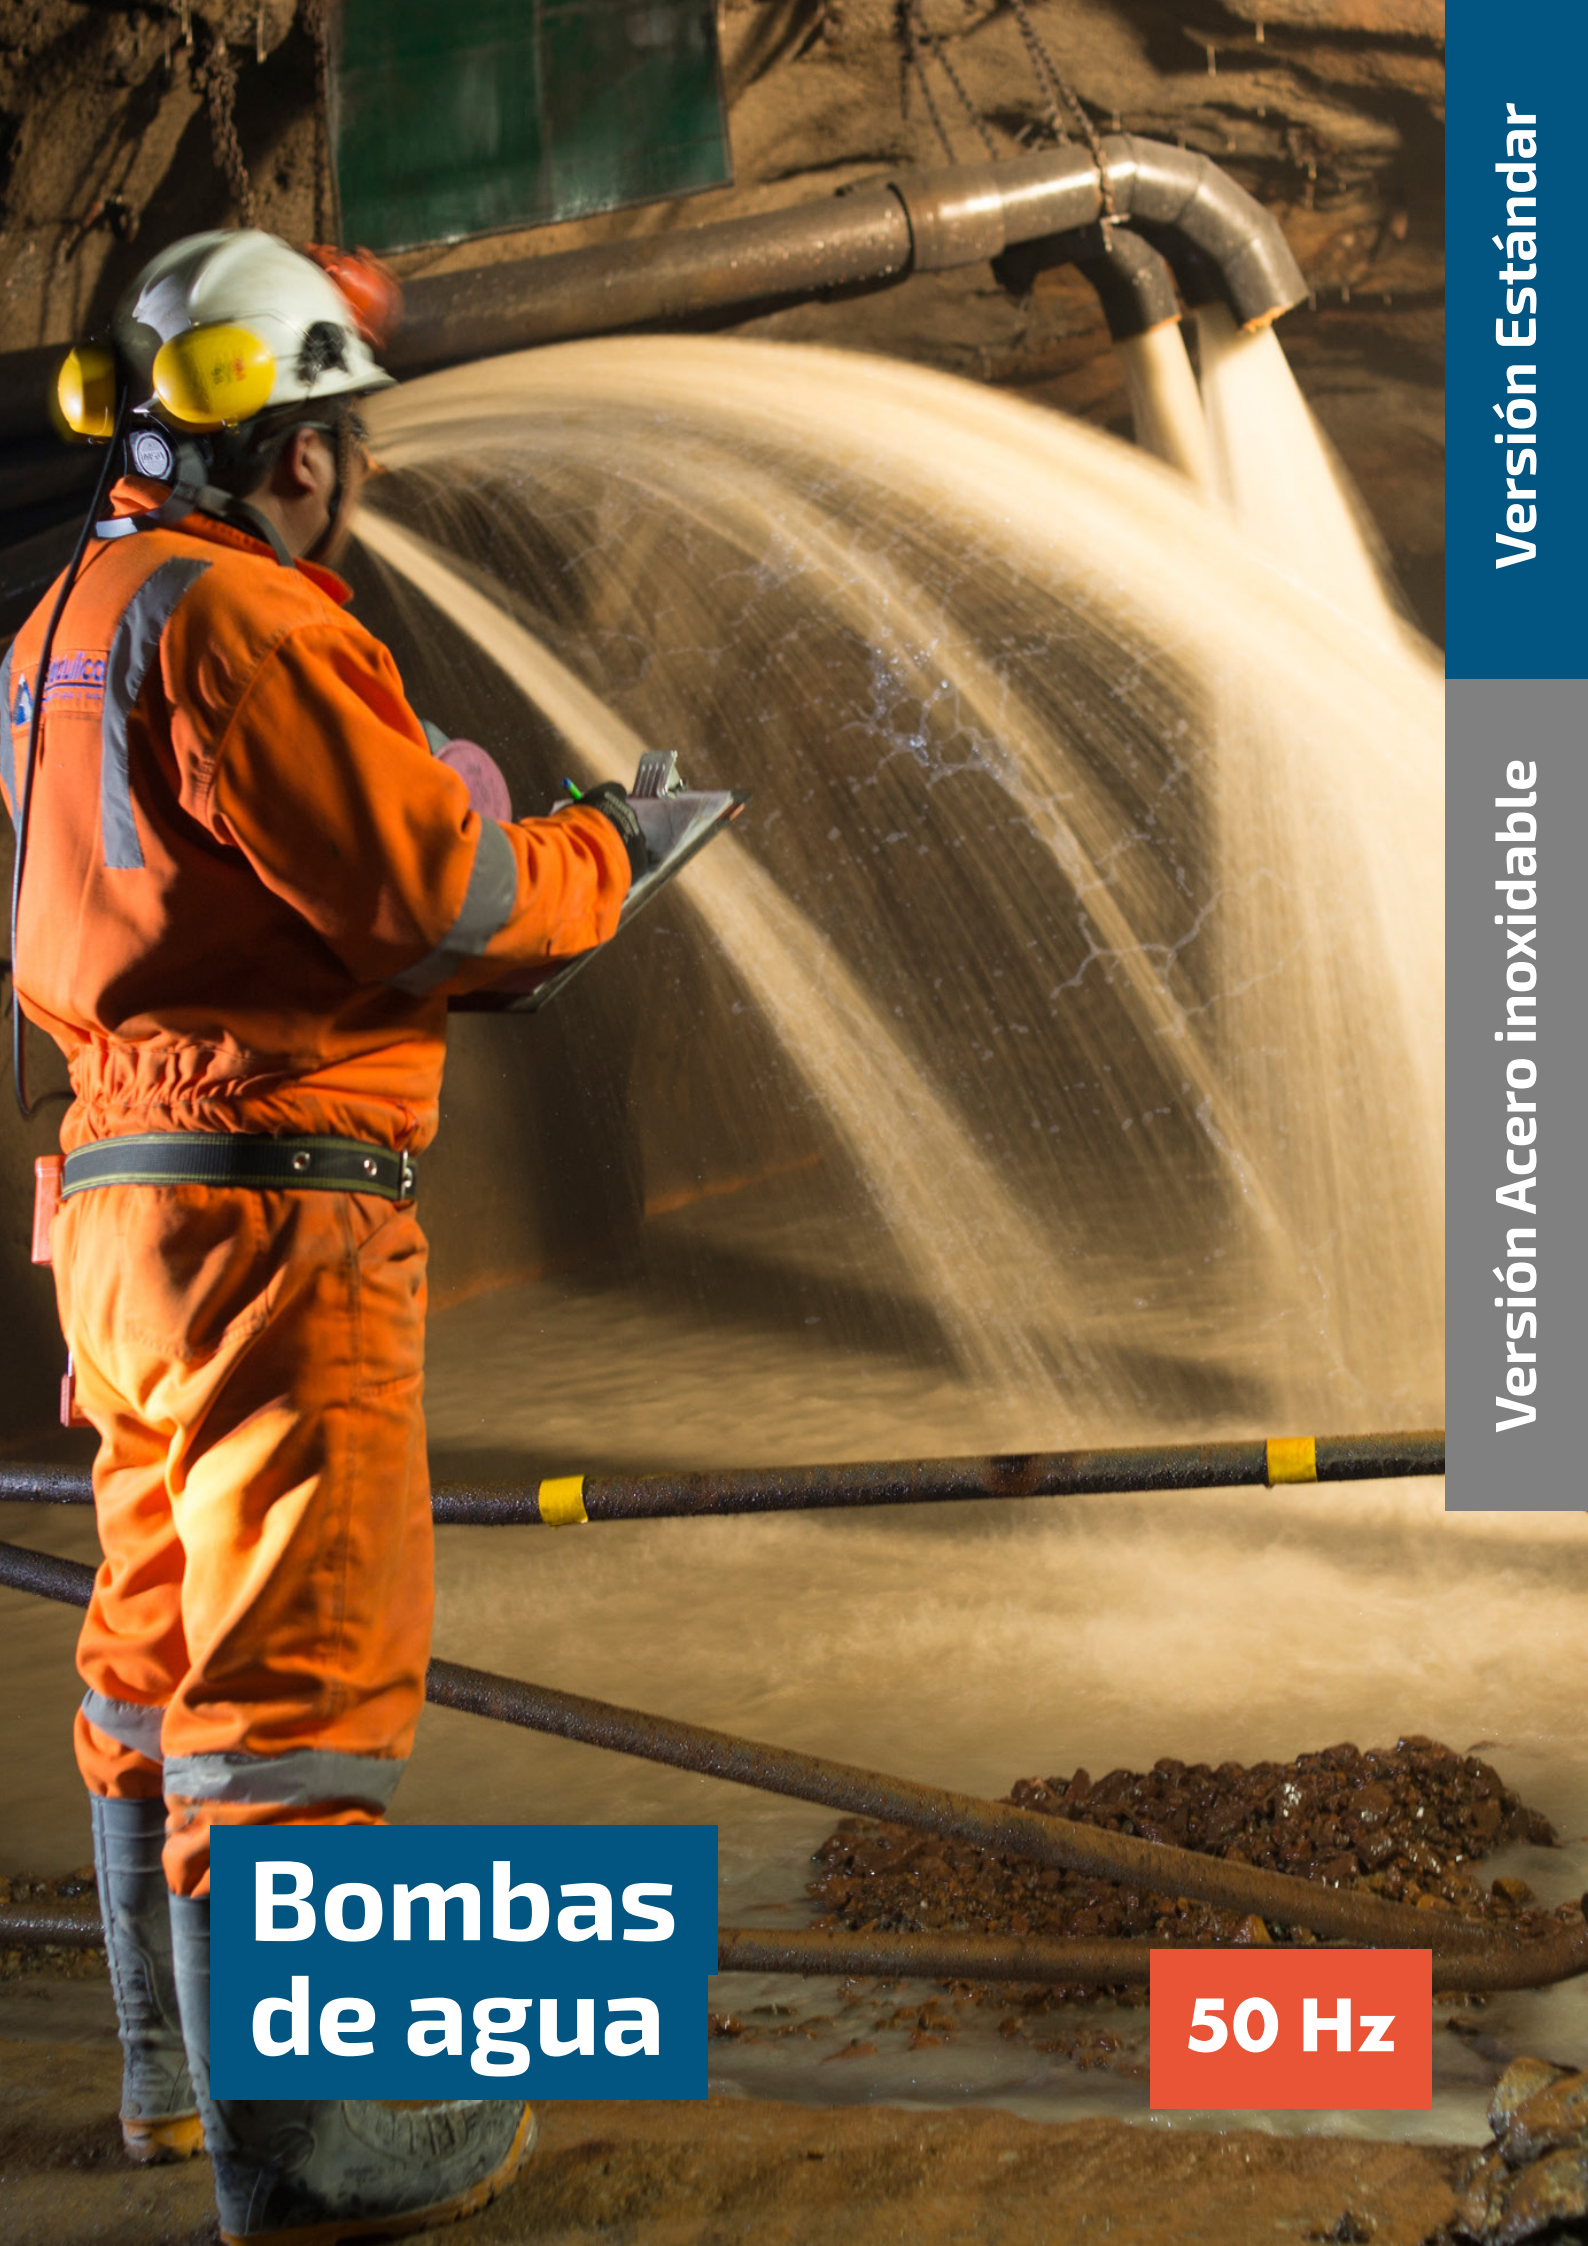

Versión Estándar

Versión Acero inoxidable

**Bombas
de agua**

50 Hz

Jalpa HP2

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	H
Potencia, [kW / HP]	1.8 / 2.5
Voltaje, V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	4.2 / 3.9 / 3.2
Peso, kg	19
Max. altura, mm	360
Max. ancho, mm	242
Descarga, in.	2"
Abertura de colador Ø, mm	7

Modelos:

H: Alta presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4Gx2.5mm²+ 2x1mm², 20m(*)

Sello mecánicos

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Rodamiento rígido de bolas C3.

Conexión de descarga

2" H


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 5 -8.

Materiales disponibles

Cubierta principal: Aluminio.
Cubierta externa: Aluminio.
Colador: Acero al carbono.
Impulsor: Acero alto cromo / Acero inoxidable.
Voluta: Aluminio + PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos / Tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

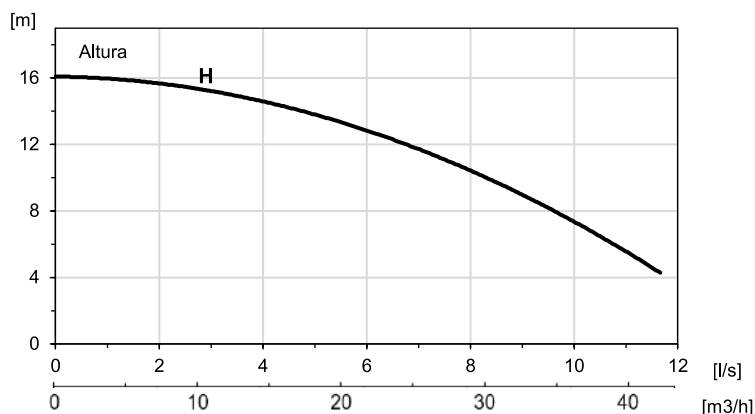

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Jalpa HP2 SS

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	H
Potencia, [kW / HP]	1.8 / 2.5
Voltaje, V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	4.2 / 3.9 / 3.2
Peso, kg	31
Max. altura, mm	360
Max. ancho, mm	242
Descarga, in.	2"
Abertura de colador Ø, mm	7

Modelos:

H: Alta presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4Gx2.5mm²+ 2x1mm², 20m(*)

Sello mecánicos

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Rodamiento rígido de bolas C3.

Conexión de descarga

2" H


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 2 -11.

Materiales disponibles

Cubierta principal: Acero inoxidable.
Cubierta externa: Acero inoxidable.
Colador: Acero inoxidable.
Impulsor: Acero inoxidable.
Voluta: Acero inoxidable + PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos / Tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

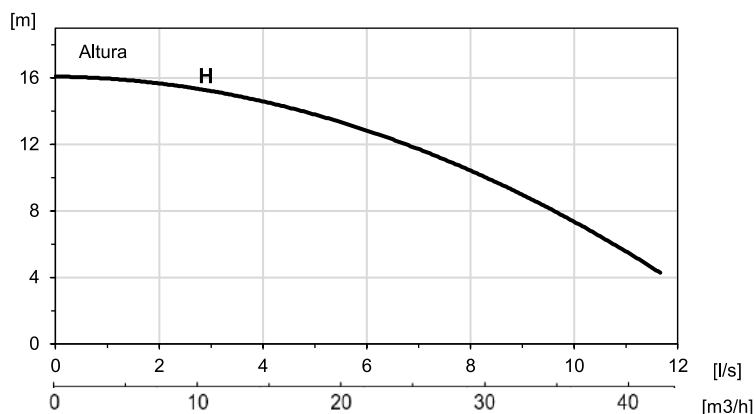

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Jalpa HP3

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	H
Potencia, [kW / HP]	2.6 / 3.5
Voltaje, V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	5.6 / 5.3 / 4.3
Peso, kg	22
Max. altura, mm	370
Max. ancho, mm	250
Descarga, in.	2"
Abertura de colador Ø, mm	7

Modelos:

H: Alta presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4Gx2.5mm²+ 2x1mm², 20m(*)

Sello mecánicos

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Rodamiento rígido de bolas C3.

Conexión de descarga

2" H


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 5 -8.

Materiales disponibles

Cubierta principal: Aluminio.
Cubierta externa: Aluminio.
Colador: Acero al carbono.
Impulsor: Acero alto cromo/ Acero inoxidable.
Voluta: Aluminio + PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos / Tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

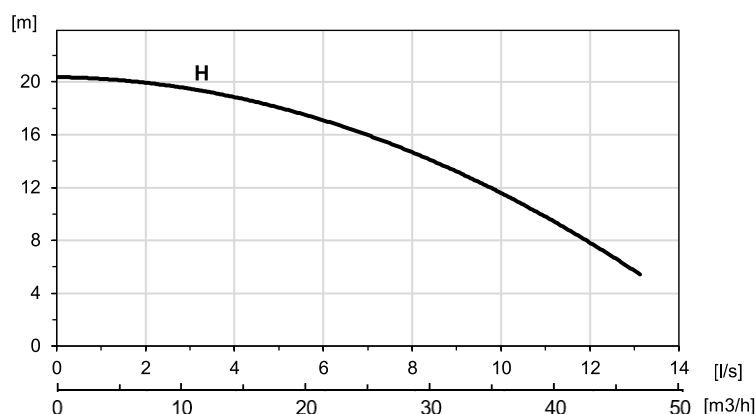

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Jalpa HP3 SS

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	H
Potencia, [kW / HP]	2.6 / 3.5
Voltaje, V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	5.6 / 5.3 / 4.3
Peso, kg	35
Max. altura, mm	370
Max. ancho, mm	250
Descarga, in.	2"
Abertura de colador Ø, mm	7

Modelos:

H: Alta presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4Gx2.5mm²+ 2x1mm², 20m(*)

Sello mecánicos

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Rodamiento rígido de bolas C3.

Conexión de descarga

2" H


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 2 -11.

Materiales disponibles

Cubierta principal: Acero inoxidable.
Cubierta externa: Acero inoxidable.
Colador: Acero inoxidable.
Impulsor: Acero inoxidable.
Voluta: Acero inoxidable+ PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos / Tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

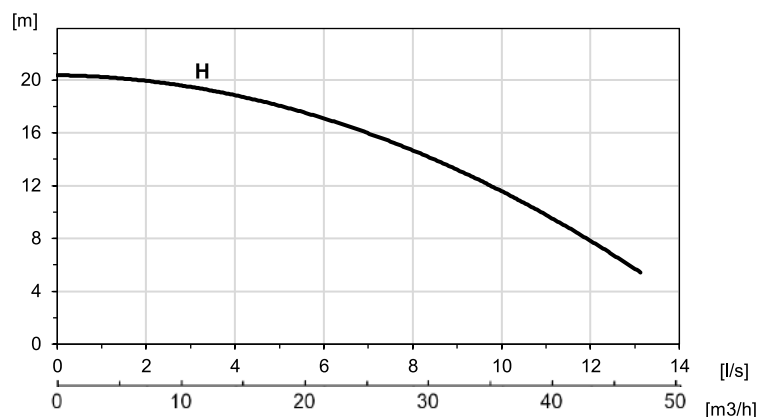

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Jalpa HP5

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	H
Potencia, [kW / HP]	3.7 / 5
Voltaje, V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	7.7 / 7.3 / 5.8
Peso, kg	32
Max. altura, mm	390
Max. ancho, mm	260
Descarga, in.	3"
Abertura de colador Ø, mm	7

Modelos:

H: Alta presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4Gx2.5mm²+ 2x1mm², 20m(*)

Sello mecánicos

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Rodamiento rígido de bolas C3.

Conexión de descarga

3" H


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 5 -8.

Materiales disponibles

Cubierta principal: Aluminio.
Cubierta externa: Aluminio.
Colador: Acero al carbono.
Impulsor: Acero alto cromo/ Acero inoxidable.
Voluta: Aluminio + PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos / Tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

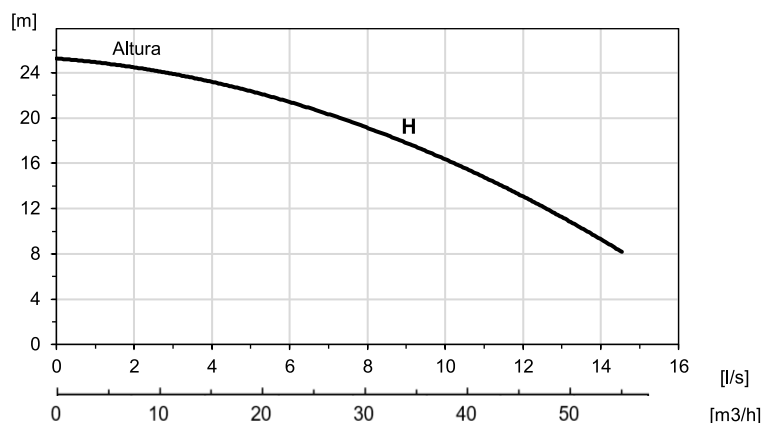

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Jalpa HP5 SS

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	H
Potencia, [kW / HP]	3.7 / 5
Voltaje, V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	7.7 / 7.3 / 5.8
Peso, kg	42
Max. altura, mm	390
Max. ancho, mm	260
Descarga, in.	3"
Abertura de colador Ø, mm	7

Modelos:

H: Alta presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4Gx2.5mm²+ 2x1mm², 20m(*)

Sello mecánicos

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Rodamiento rígido de bolas C3.

Conexión de descarga

3" H


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 2 -11.

Materiales disponibles

Cubierta principal: Acero inoxidable.
Cubierta externa: Acero inoxidable.
Colador: Acero inoxidable.
Impulsor: Acero inoxidable.
Voluta: Acero inoxidable+ PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos / Tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

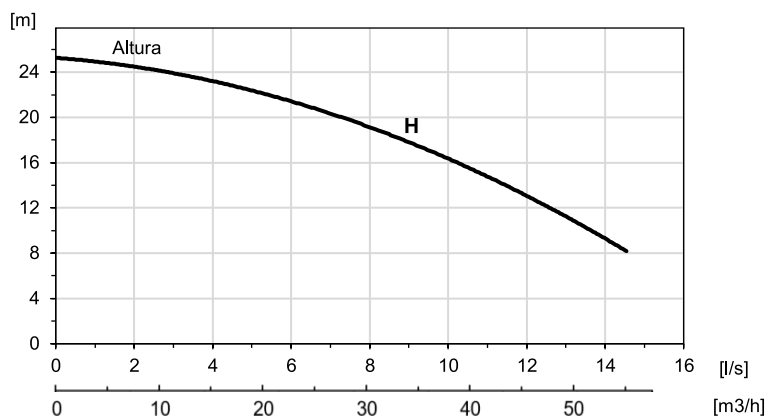

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Jalpa HP7

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	
Potencia, [kW / HP]	5.5 / 7.5
Voltaje, V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	11.2 / 10.6 / 8.5
Peso, kg	42
Max. altura, mm	425
Max. ancho, mm	280
Descarga, in.	3"
Abertura de colador Ø, mm	7

Modelos:

H: Alta presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4Gx2.5mm²+ 2x1mm², 20m(*)

Sello mecánicos

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Rodamiento rígido de bolas C3.

Conexión de descarga

3" H


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 5 -8.

Materiales disponibles

Cubierta principal: Aluminio.
Cubierta externa: Aluminio.
Colador: Acero al carbono.
Impulsor: Acero alto cromo/ Acero inoxidable.
Voluta: Aluminio + PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos / Tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

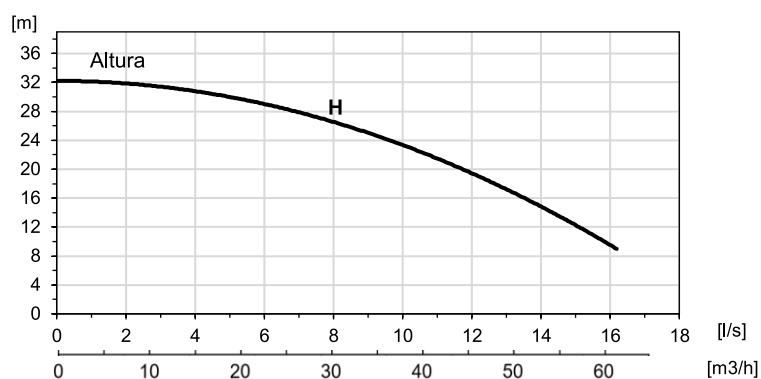

* Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Jalpa HP7 SS

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	
Potencia, [kW / HP]	5.5 / 7.5
Voltaje, V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	11.2 / 10.6 / 8.5
Peso, kg	62
Max. altura, mm	425
Max. ancho, mm	280
Descarga, in.	3"
Abertura de colador Ø, mm	7

Modelos:

H: Alta presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4Gx2.5mm²+ 2x1mm², 20m(*)

Sello mecánicos

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Rodamiento rígido de bolas C3.

Conexión de descarga

3" H


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 2 -11.

Materiales disponibles

Cubierta principal: Acero inoxidable.
Cubierta externa: Acero inoxidable.
Colador: Acero inoxidable.
Impulsor: Acero inoxidable.
Voluta: Acero inoxidable+ PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos / Tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

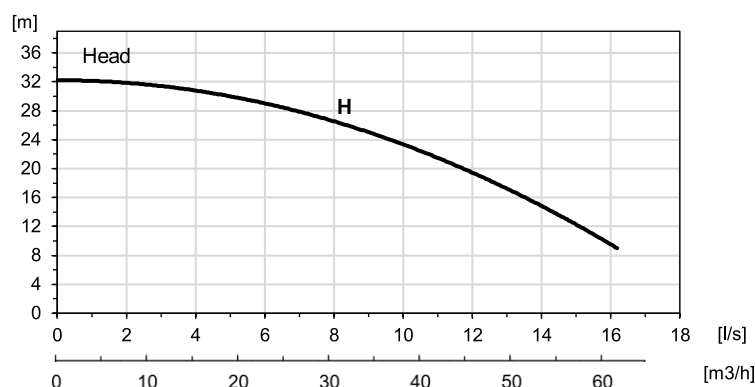

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Miura HP10

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	N	H
Potencia, [kW / HP]	5,5 / 7,5	5,5 / 7,5
Voltaje, V	380 / 400 / 500	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	11,5 / 11 / 9	11,5 / 11 / 9
Peso, kg	60	60
Max. altura, mm	786	786
Max. ancho, mm	305	305
Descarga, in.	4"	3"
Abertura de colador Ø, mm	7	7

Modelos:

N: Normal presión.
H: Alta presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4Gx2.5mm²+ 2x1mm², 20m(*)

Sello mecánicos

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Rodamiento rígido de bolas C3.

Conexión de descarga

3" H - 4" H(*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 5 - 8.

Materiales disponibles

Cubierta principal: Aluminio.
Cubierta externa: Aluminio.
Colador: Acero al carbono.
Impulsor: Acero alto cromo/ Acero inoxidable.
Voluta: Aluminio + PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos / Tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

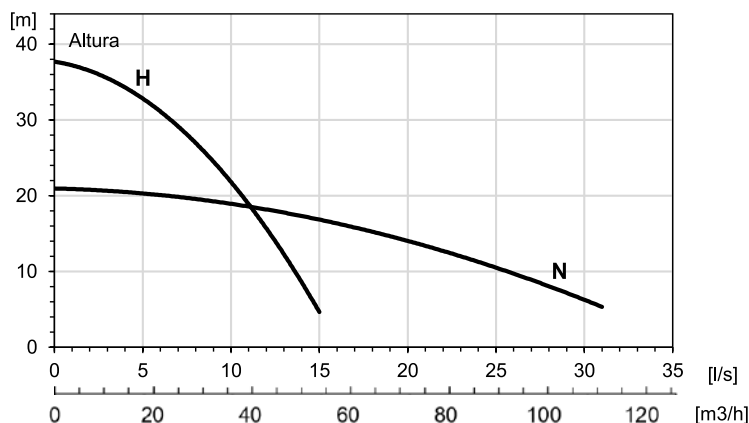

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Miura HP10 SS

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	N	H
Potencia, [kW / HP]	5,5 / 7,5	5,5 / 7,5
Voltaje, V	380 / 400 / 500	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	11,5 / 11 / 9	11,5 / 11 / 9
Peso, kg	100	100
Max. altura, mm	786	786
Max. ancho, mm	305	305
Descarga, in.	4"	3"
Abertura de colador Ø, mm	7	7

Modelos:

N: Normal presión.
H: Alta presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4Gx2.5mm²+ 2x1mm², 20m(*)

Sello mecánicos

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Rodamiento rígido de bolas C3.

Conexión de descarga

3" H - 4" H(*)

Limitaciones


Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 2 - 11.

Materiales disponibles

Cubierta principal: Acero inoxidable.
Cubierta externa: Acero inoxidable.
Colador: Acero inoxidable.
Impulsor: Acero inoxidable.
Voluta: Acero inoxidable+ PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos / Tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

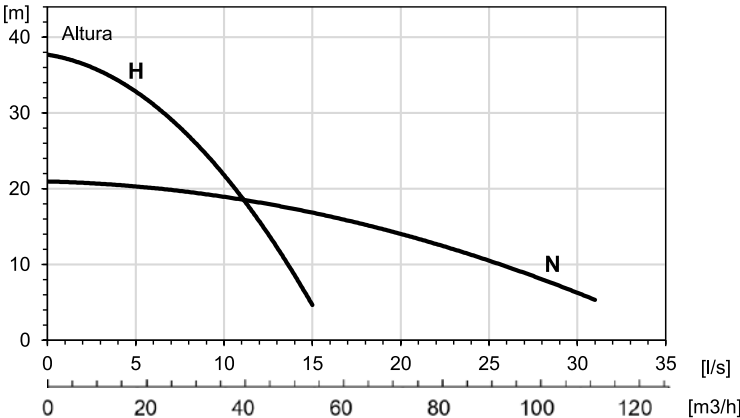

Espada HP15

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	N	H
Potencia, [kW / HP]	11 / 15	11 / 15
Voltaje,V	380 / 400 / 500	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	20,8 / 19,8 / 15,8	20,8 / 19,8 / 15,8
Peso, kg	88,5	88,5
Max. altura, mm	856	856
Max. ancho, mm	320	320
Descarga, in.	4"	3"
Abertura de colador Ø,mm	7	7

Modelos:
H: Alta presión.
N: Normal presión.

Clasificación
Electrobomba sumergible

Motor eléctrico
Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor
Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable
4G10 + 2x1.5mmmm², 20m(*)

Sello mecánicos
Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.


Rodamientos
Rodamiento rígido de bolas C3.

Conexión de descarga
3" H - 4" H(*)

Limitaciones
Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 5 -8.

Materiales disponibles
Cubierta principal: Aluminio.
Cubierta externa: Aluminio.
Colador: Acero al carbono.
Impulsor: Acero alto cromo/ Acero inoxidable.
Voluta: Aluminio + PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

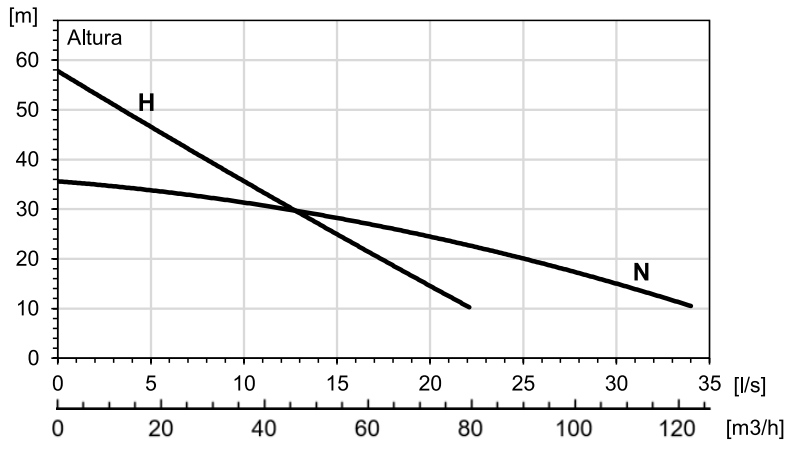

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Espada HP15 SS

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	N	H
Potencia, [kW / HP]	11 / 15	11 / 15
Voltaje, V	380 / 400 / 500	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	20,8 / 19,8 / 15,8	20,8 / 19,8 / 15,8
Peso, kg	158	158
Max. altura, mm	856	856
Max. ancho, mm	320	320
Descarga, in.	4"	3"
Abertura de colador Ø, mm	7	7

Modelos:

H: Alta presión.
N: Normal presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4G10 + 2x1.5mmmm², 20m(*)

Sello mecánicos

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Rodamiento rígido de bolas C3.

Conexión de descarga

3" H - 4" H(*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 5 -8.

Materiales disponibles

Cubierta: Acero inoxidable.
Cilindro: Acero inoxidable.
Colador: Acero inoxidable.
Impulsor: Acero inoxidable.
Difusores: Acero inoxidable+PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

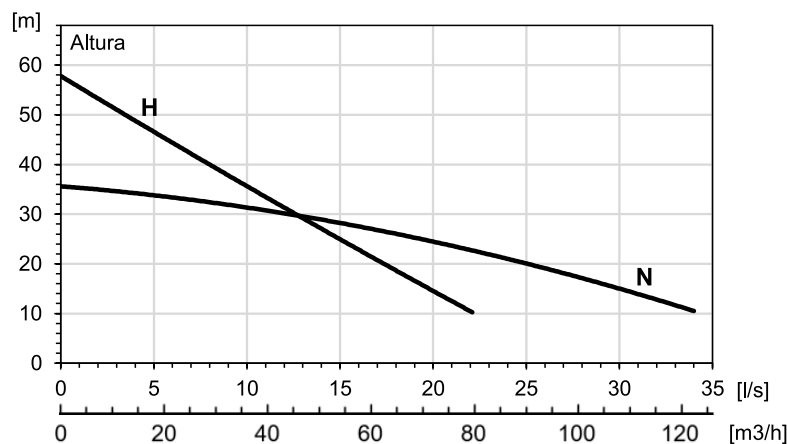

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Diablo HP35

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	N	H
Potencia, [kW / HP]	22 / 30	22 / 30
Voltaje, V	380 / 400 / 500	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	48,4 / 46 / 36,8	48,4 / 46 / 36,8
Peso, kg	180	180
Max. altura, mm	1065	1065
Max. ancho, mm	425	425
Descarga, in.	6"	4"
Abertura de colador Ø, mm	13	13

Modelos:

H: Alta presión.
N: Normal presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4G10 + 2x1.5mmmm², 20m(*)

Sello mecánicos

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de contacto angular C3
Superior: Rodamiento rígido de bolas C3

Conexión de descarga

4" H - 6" N(*)


Limitaciones

Maximum submersion: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 5 -8.

Materiales disponibles

Cubierta: Aluminio.
Cilindro: Acero al carbono.
Colador: Acero al carbono.
Colador: Acero alto al cromo / Acero inoxidable.
Difusores: Aluminio + PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431
Perno/ Eje: Acero inoxidable

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

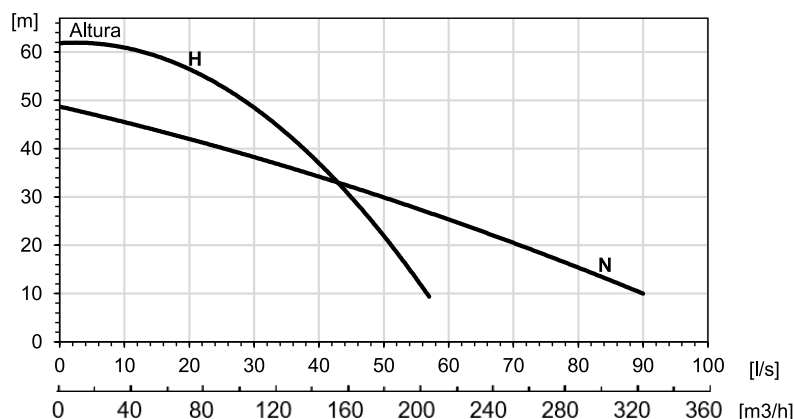

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Diablo HP35 SS

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz



*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.

Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	N	H
Potencia, [kW / HP]	22 / 30	22 / 30
Voltaje, V	380 / 400 / 500	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	48,4 / 46 / 36,8	48,4 / 46 / 36,8
Peso, kg	249	249
Max. altura, mm	1065	1065
Max. ancho, mm	425	425
Descarga, in.	6"	4"
Abertura de colador Ø, mm	13	13

Modelos:

H: Alta presión.
N: Normal presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4G10 + 2x1.5mmmm², 20m(*)

Sello mecánicos

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de contacto angular C3
Superior: Rodamiento rígido de bolas C3

Conexión de descarga

4" H - 6" N(*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 2 -11.

Materiales disponibles

Cubierta: Acero inoxidable.
Cilindro: Acero inoxidable.
Colador: Acero inoxidable.
Impulsor: Acero inoxidable.
Difusores: Acero inoxidable+PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

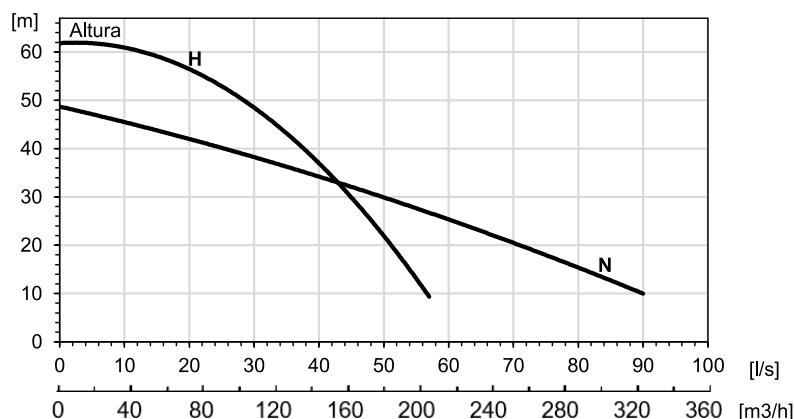

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Gallardo HP58

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	N	H
Potencia, [kW / HP]	45 / 60	45 / 60
Voltaje, V	380 / 400 / 500	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	86,4 / 82 / 65,7	86,4 / 82 / 65,7
Peso, kg	291	291
Max. altura, mm	1336	1336
Max. ancho, mm	517	517
Descarga, in.	6"	4"
Abertura de colador Ø, mm	12	12

Modelos:

H: Alta presión.
N: Normal presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo/Star-Delta
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

Star-Delta: 2 cables 4G10+2x1.5mm², 20m (*)
Directo: 1 cable 4G25+2x1.5mm², 20m (*)

Sello mecánicos

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de contacto angular C3
Superior: Rodamiento rígido de bolas C3

Conexión de descarga

4" H - 6" N(*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 2-11

Materiales disponibles

Cubierta: Aluminio.
Cilindro: Acero al carbono.
Colador: Acero al carbono.
Colador: Acero alto al cromo / Acero inoxidable.
Difusores: Aluminio + PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431
Perno/ Eje: Acero inoxidable

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

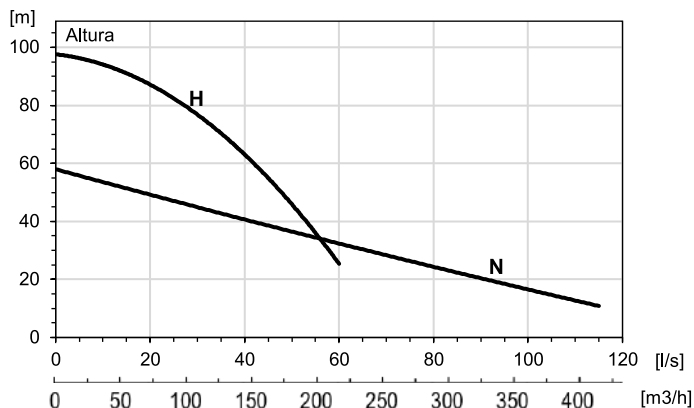

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Gallardo HP58 SS

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz



*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.

Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	N	H
Potencia, [kW / HP]	45 / 60	45 / 60
Voltaje, V	380 / 400 / 500	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	86,4 / 82 / 65,7	86,4 / 82 / 65,7
Peso, kg	382	382
Max. altura, mm	1336	1336
Max. ancho, mm	517	517
Descarga, in.	6"	4"
Abertura de colador Ø, mm	12	12

Modelos:

H: Alta presión.
N: Normal presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo/Star-Delta
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4G10 + 2x1.5mmmm², 20m(*)

Sello mecánicos

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de contacto angular C3
Superior: Rodamiento rígido de bolas C3

Conexión de descarga

4" H - 6" N(*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 2 -11.

Materiales disponibles

Cubierta: Acero inoxidable.
Cilindro: Acero inoxidable.
Colador: Acero inoxidable.
Impulsor: Acero inoxidable.
Difusores: Acero inoxidable+PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

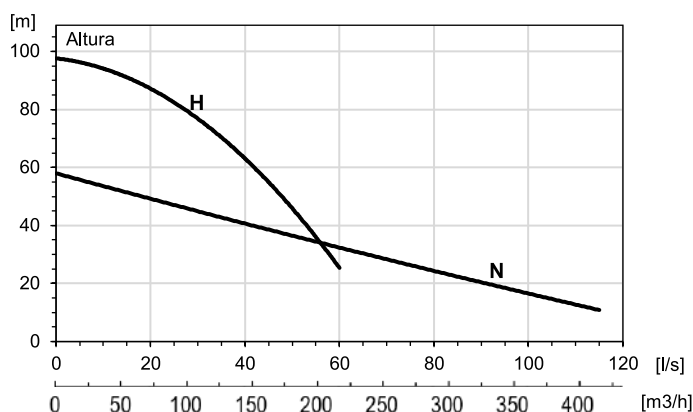

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Countach HP80

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	N	H
Potencia, [kW / HP]	52 / 70	52 / 70
Voltaje, V	380 / 400 / 500	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	85,9 / 82 / 65,3	85,9 / 82 / 65,3
Peso, kg	649	649
Max. altura, mm	1481	1481
Max. ancho, mm	627	627
Descarga, in.	8"	6"
Abertura de colador Ø, mm	12	12

Modelos:

H: Alta presión.
N: Normal presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Arranque: Estrella Triángulo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

2 cables 4G16+ 2x1.5mm² ,20m*

Sello mecánicos

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de contacto angular C3
Superior: Rodamiento rígido de bolas C3

Conexión de descarga

6" H - 8" N(*)

Limitaciones


Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 6-11

Materiales disponibles

Cubierta: Aluminio.
Cilindro: Acero al carbono.
Colador: Acero al carbono.
Colador: Acero alto al cromo / Acero inoxidable.
Difusores: Aluminio + PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431
Perno/ Eje: Acero inoxidable

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

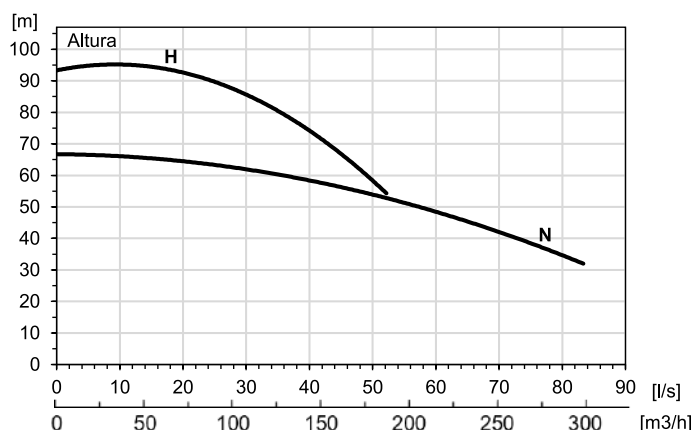

Countach HP80 SS

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz



*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.

Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	N	H
Potencia, [kW / HP]	52 / 70	52 / 70
Voltaje, V	380 / 400 / 500	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	85,9 / 82 / 65,3	85,9 / 82 / 65,3
Peso, kg	710	710
Max. altura, mm	1481	1481
Max. ancho, mm	627	627
Descarga, in.	8"	6"
Abertura de colador Ø, mm	12	12

Modelos:

H: Alta presión.
N: Normal presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Arranque: Estrella Triángulo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

2 cables 4G16+ 2x1.5mm² ,20m*

Sello mecánicos

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de contacto angular C3
Superior: Rodamiento rígido de bolas C3

Conexión de descarga

6" H - 8" N(*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 2 -11.

Materiales disponibles

Cubierta: Acero inoxidable.
Cilindro: Acero inoxidable.
Colador: Acero inoxidable.
Impulsor: Acero inoxidable.
Difusores: Acero inoxidable+PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

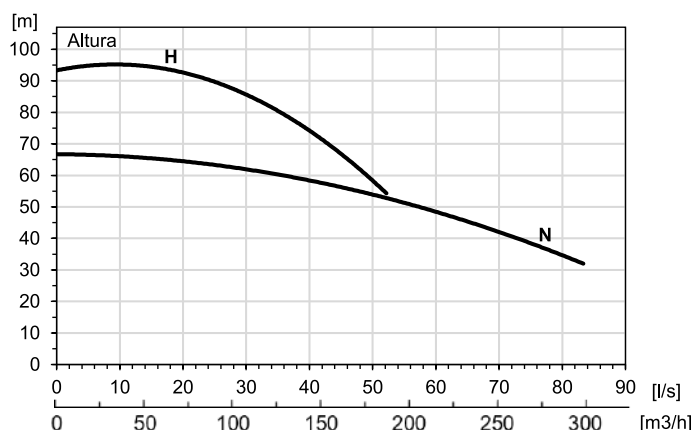

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Huracan HP100

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	N
Potencia, [kW / HP]	60 / 80
Voltaje, V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	137 / 130 / 104
Peso, kg	1200
Max. altura, mm	1875
Max. ancho, mm	1053
Descarga, in.	10"
Abertura de colador Ø, mm	25

Modelos:

N: Normal presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla, 4 polos.
Velocidad: 1450 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Estrella - Triangulo / Soft Starter
Máx. número de arranques por hora : 12

Protección de motor

Termistores en el devanado del motor
Protección: IP 68

Cable

2 cables 4G25+2Gx1.5 mm², 20m (*)

Sello mecánicos

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de contacto angular C3
Superior: Rodamiento rígido de bolas C3

Conexión de descarga

10" ANSI 150 lbs.


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 6-11

Materiales disponibles

Cubierta: Hierro fundido .
Cilindro: Acero al carbono.
Colador: Acero al carbono.
Impulsor: Acero alto al cromo / Acero inoxidable.
Carcasa: Hierro fundido.
Voluta: Acero cromado
Eje: Acero inoxidable AISI 431
Pernos/ Tuercas : Acero Inoxidable

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

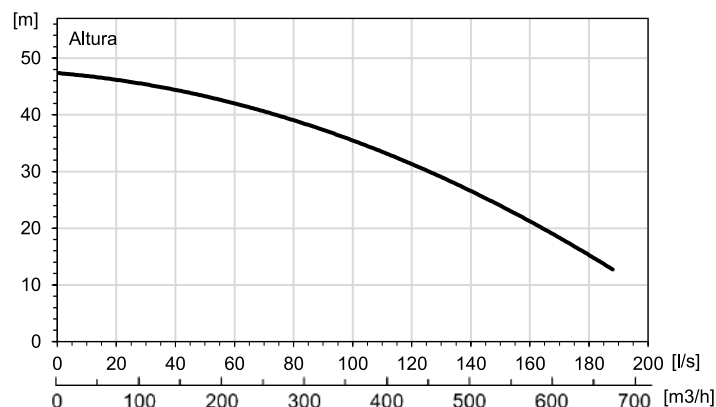

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Huracan HP100 SS

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	N
Potencia, [kW / HP]	60 / 80
Voltaje, V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	137 / 130 / 104
Peso, kg	1330
Max. altura, mm	1875
Max. ancho, mm	1053
Descarga, in.	10"
Abertura de colador Ø, mm	25

Modelos:

N: Normal presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla, 4 polos.
Velocidad: 1450 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Estrella - Triangulo / Soft Starter
Máx. número de arranques por hora : 12

Protección de motor

Termistores en el devanado del motor
Protección: IP 68

Cable

2 cables 4G25+2Gx1.5 mm², 20m*

Sello mecánicos

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de contacto angular C3
Superior: Rodamiento rígido de bolas C3

Conexión de descarga

10" ANSI 150 lbs.


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 6-11

Materiales disponibles

Cubierta: Hierro fundido .
Cilindro: Acero al carbono.
Colador: Acero al carbono.
Impulsor: Acero alto al cromo / Acero inoxidable.
Carcasa: Hierro fundido.
Voluta: Acero cromado
Eje: Acero inoxidable AISI 431
Pernos/ Tuercas : Acero Inoxidable

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

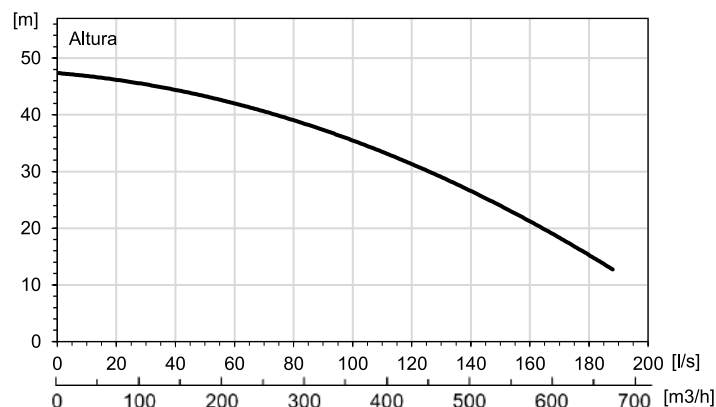

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Aventador HP115

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	N	H
Potencia, [kW / HP]	71 / 95	71 / 95
Voltaje, V	380 / 400 / 500	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	165 / 157 / 125,4	165 / 157 / 125,4
Peso, kg	670	670
Max. altura, mm	1238	1238
Max. ancho, mm	923	923
Descarga, in.	10"	8"
Abertura de colador Ø, mm	25	25

Modelos:

N: Normal presión.
H: Alta presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla, 4 polos.
Velocidad: 1450 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Estrella - Triángulo
Máx. número de arranques por hora : 12

Protección de motor

Termistores en el devanado del motor
Protección: IP 68

Cable

2 cables 4G25+2x1,5mm², 20m(*)

Sello mecánicos

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de contacto angular C3
Superior: Rodamiento rígido de bolas C3

Conexión de descarga

8" H, 10" N. (*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 5-8

Materiales disponibles

Cubierta: Aluminio.
Colador: Acero al carbono
Impulsor: Acero
a lto al cromo / Acero inoxidable.
Carcasa: Aluminio.
Difusores: Aluminio +PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431
Pernos/Tuercas: Acero Inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

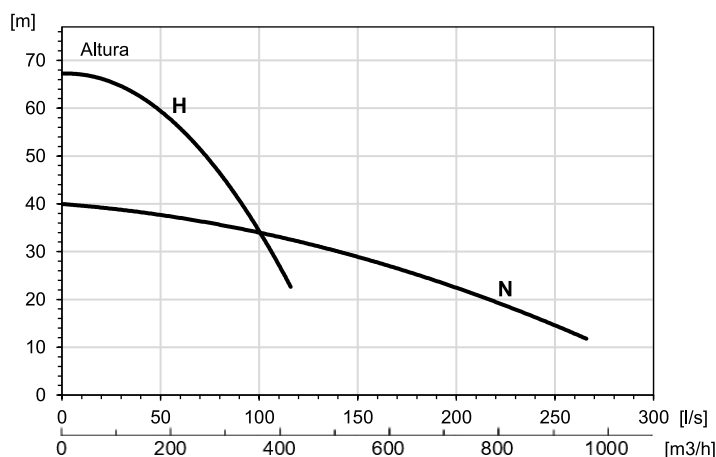

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Aventador HP115 SS

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	N	H
Potencia, [kW / HP]	71 / 95	71 / 95
Voltaje, V	380 / 400 / 500	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	165 / 157 / 125,4	165 / 157 / 125,4
Peso, kg	1180	1180
Max. altura, mm	1238	1238
Max. ancho, mm	923	923
Descarga, in.	10"	8"
Abertura de colador Ø, mm	25	25

Modelos:

N: Normal presión.
H: Alta presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla, 4 polos.
Velocidad: 1450 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Estrella - Triangulo
Máx. número de arranques por hora : 12

Protección de motor

Termistores en el devanado del motor
Protección: IP 68

Cable

2 cables 4G25+2x1.5mm², 20m(*)

Sello mecánicos

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de contacto angular C3
Superior: Rodamiento rígido de bolas C3

Conexión de descarga

8" H, 10" N. (*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 5-8

Materiales disponibles

Cubierta: Acero inoxidable
Colador: Acero inoxidable.
Impulsor: Acero inoxidable.
Carcasa: Acero inoxidable
Difusores: Acero inoxidable + PU
Eje: Acero Inoxidable AISI 431
Pernos/Tuercas: Acero Inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

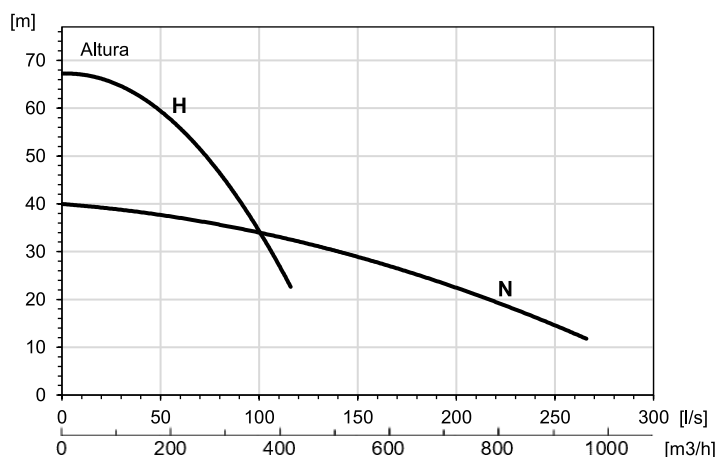

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Reventon HP150

Electrobombasumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	N	H	SH
Potencia, [kW / HP]	93 / 125	93 / 125	93 / 125
Voltaje,V	380 / 400 / 500	380 / 400 / 500	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	203 / 193 / 154	203 / 193 / 154	203 / 193 / 154
Peso, kg	889	889	889
Max. altura, mm	1681	1681	1681
Max. ancho, mm	619	619	619
Descarga, in.	8"	6"	6"
Abertura de colador Ø,mm	12	12	12

Modelos:

N: Normal presión.
H: Alta presión.
SH:Súper alta presión

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico de jaula de ardilla, 2 polos.
Velocidad: 2950 RPM
Clasificación de aislamiento: H
Arranque: Estrella-Triángulo, Soft Starter
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección del motor

Termistores en el devanado del motor
Protección: IP 68

Cable

2 cables 4G35 +2x1.5mm², 20m (*).

Sello mecánico

Sello mecánico doble en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Inferior: Rodamientos de contacto angular
Superior: Rodamiento de rodillo cilíndricos

Conexión de descarga

6" H - 8" N. (*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 50m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 6-11

Materiales disponibles

Cubierta: Hierro fundido.
Cilindro: Acero al carbono.
Colador: Acero al carbono.
Impulsor: Acero alto cromo/ Acero inoxidable.
Difusores: Hierro fundido + PU / Acero alto cromo.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos/ Tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un tablero eléctrico externo con protecciones adecuadas.

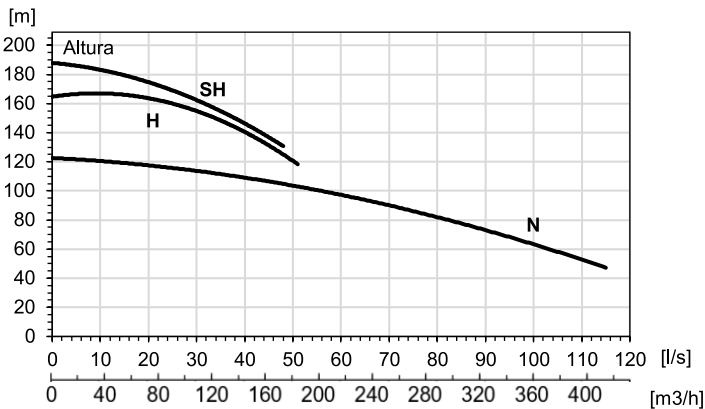

* Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Reventon HP150 SS

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	N	H	SH
Potencia, [kW / HP]	93 / 125	93 / 125	93 / 125
Voltaje,V	380 / 400 / 500	380 / 400 / 500	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	203 / 193 / 154	203 / 193 / 154	203 / 193 / 154
Peso, kg	889	889	889
Max. altura, mm	1681	1681	1681
Max. ancho, mm	619	619	619
Descarga, in.	8"	6"	6"
Abertura de colador Ø,mm	12	12	12

Modelos:

N: Normal presión.
H: Alta presión.
SH: Súper alta presión

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico de jaula de ardilla, 2 polos.
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Estrella-Triángulo, Soft Starter
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección del motor

Termistores en el devanado del motor
Protección: IP 68

Cable

2 cables 4G35 + 2x1.5mm², 20m (*).

Sello mecánico

Sello mecánico doble en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Inferior: Rodamientos de contacto angular
Superior: Rodamiento de rodillo cilíndricos

Conexión de descarga

6" H - 8" N. (*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 50m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 2-11

Materiales disponibles

Cubierta: Acero inoxidable.
Cilindro: Acero inoxidable.
Colador: Acero inoxidable.
Impulsor: Acero inoxidable.
Difusores: Acero inoxidable+ PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos/ Tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un tablero eléctrico externo con protecciones adecuadas.

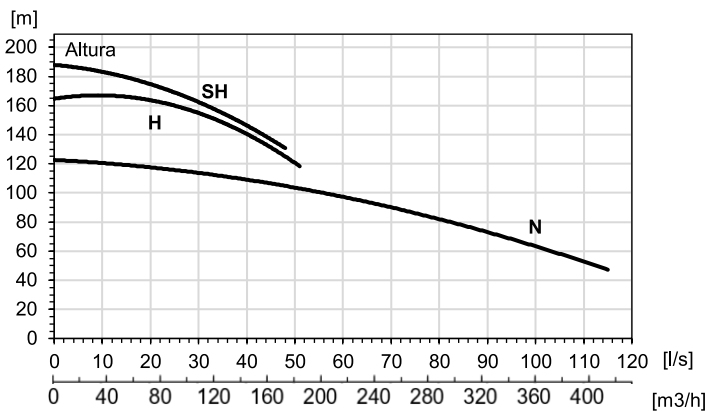

* Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Estoque HP300

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	N	H
Potencia, [kW / HP]	185 / 250	185 / 250
Voltaje, V	380 / 400 / 500	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	352 / 334,4 / 267,5	352 / 334,4 / 267,5
Peso, kg	2584	2400
Max. altura, mm	2201	2232
Max. ancho, mm	1020	1111
Descarga, in.	10"	10"
Abertura de colador Ø, mm	16	16

Modelos:

N: Normal presión.
H: Alta presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla, 4 polos.
Velocidad: 1450 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Arranque: Soft Starter, VFD(*)
Máx. número de arranques por hora : 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado.
Protección: IP 68

Cable

2 cables 4G70 +2x1.5mm², 20m (*).

Sello mecánicos

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de contacto angular
Superior: Rodamiento rígido de bolas

Conexión de descarga

H10" ANSI 300 lb / N 10" ANSI 150 lb


Limitaciones

Máxima sumersión: 50 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 6–11

Materiales disponibles

Cubierta: Hierro fundido.
Cilindro: Acero al carbono.
Colador: Acero al carbono.
Impulsor : Acero alto cromo / Acero inoxidable
Difusores: Hierro fundido+PU / Acero alto cromo.
Eje: Acero inoxidable AISI 431
Pernos/Tuercas: Acero Inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

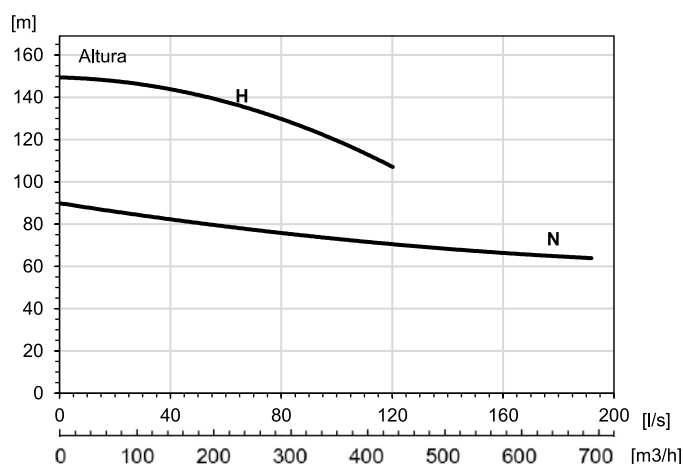

* Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Estoque HP300 SS

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz



*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.

Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	N	H
Potencia, [kW / HP]	185 / 250	185 / 250
Voltaje, V	380 / 400 / 500	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	352 / 334,4 / 267,5	352 / 334,4 / 267,5
Peso, kg	2676	2590
Max. altura, mm	2201	2232
Max. ancho, mm	1020	1111
Descarga, in.	10"	10"
Abertura de colador Ø, mm	16	16

Modelos:

N: Normal presión.
H: Alta presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla, 4 polos.
Velocidad: 1450 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Arranque: Soft Starter, VFD(*)
Máx. número de arranques por hora : 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado.
Protección: IP 68

Cable

2 cables 4G70 +2x1.5mm², 20m (*).

Sello mecánicos

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de contacto angular
Superior: Rodamiento rígido de bolas

Conexión de descarga

H10" ANSI 300 lb / N 10" ANSI 150 lb


Limitaciones

Máxima sumersión: 50 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 2-11

Materiales disponibles

Cubierta: Acero inoxidable
Cilindro: Acero inoxidable
Colador: Acero inoxidable.
Impulsor : Acero inoxidable
Difusores: Acero inoxidable+PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos / Tuercas : Acero Inoxidable

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

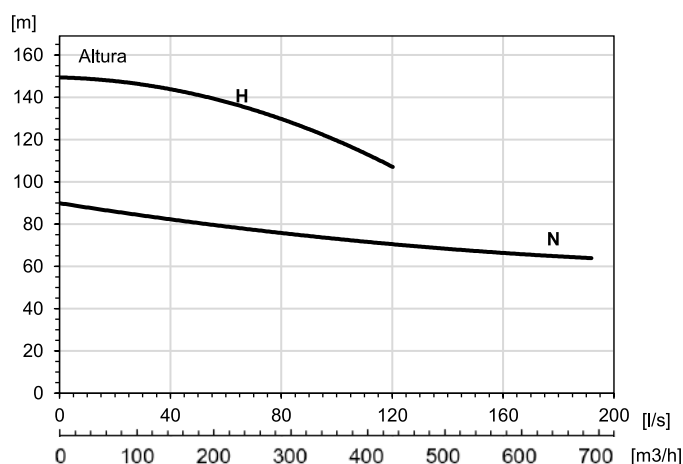

* Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Asterion HP450

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	N	H
Potencia, [kW / HP]	335 / 450	335 / 450
Voltaje, V	380 / 400 / 500	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	639 / 607 / 486	639 / 607 / 486
Peso, kg	3250	3500
Max. altura, mm	2350	2450
Max. ancho, mm	1180	1180
Descarga, in.	10"	14"
Abertura de colador Ø, mm	16	16

Modelos:

N: Normal presión.
H: Alta presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla, 4 polos.
Velocidad: 1450 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Arranque: Soft Starter, VFD(*)
Máx. número de arranques por hora : 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado.
Protección: IP 68

Cable

2 cables Nexans RZ1K Serie 3 4X350kcmil 3AWG, (*).

Sello mecánicos

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Inferior: Rodamientos de contacto angular
Superior: Rodamiento de rodillos cilíndricos

Conexión de descarga

*H10" ANSI 300 lb / N 14" ANSI 300 lb
*HDN250 PN40 / N DN350 PN40


Limitaciones

Máxima sumersión: 50 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 6–11

Materiales disponibles

Cubierta: Hierro fundido.
Cilindro: Acero al carbono.
Colador: Acero al carbono.
Impulsor : Acero alto cromo / Acero inoxidable
Difusores: Hierro fundido+PU / Acero alto cromo.
Eje: Acero inoxidable AISI 431
Pernos/Tuercas: Acero Inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

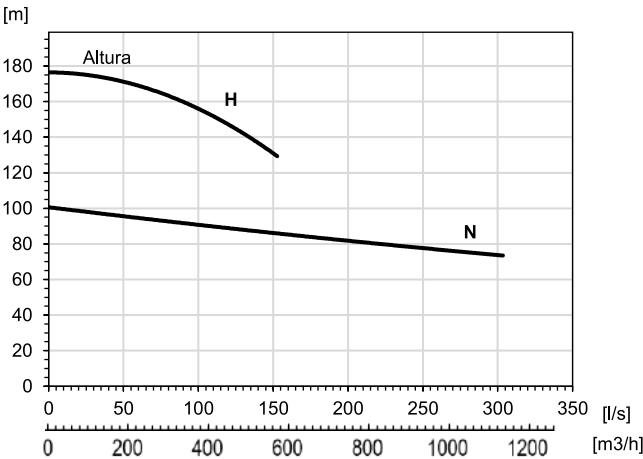

* Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Asterion HP450 SS

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	N	H
Potencia, [kW / HP]	335 / 450	335 / 450
Voltaje,V	380 / 400 / 500	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	639/607/486	639/607/486
Peso, kg	3250	3500
Max. altura, mm	2350	2450
Max. ancho, mm	1180	1180
Descarga, in.	10"	14"
Abertura de colador Ø,mm	16	16

Modelos:

N: Normal presión.
H: Alta presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla, 4 polos.
Velocidad: 1450 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Arranque: Soft Starter, VFD(*)
Máx. número de arranques por hora : 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado.
Protección: IP 68

Cable

2 Cables GGC 3x4/0AWG 2KV , 20m (*)

Sello mecánicos

Sello mecánico doble en cámara de agua y aceite
Material sello rotativo: Carburo de silicio.
Material sello estacionario: Carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón

Rodamientos

Inferior: Rodamientos de contacto angular
Superior: Rodamiento de rodillos cilíndricos

Conexión de descarga

*H10" ANSI 300 lb / N 14" ANSI 300 lb
*HDN250 PN40 / N DN350 PN40


Limitaciones

Máxima sumersión: 50 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 2-11

Materiales disponibles

Cubierta: Acero inoxidable
Cilindro: Acero inoxidable
Colador: Acero inoxidable.
Impulsor : Acero inoxidable
Difusores: Acero inoxidable+PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

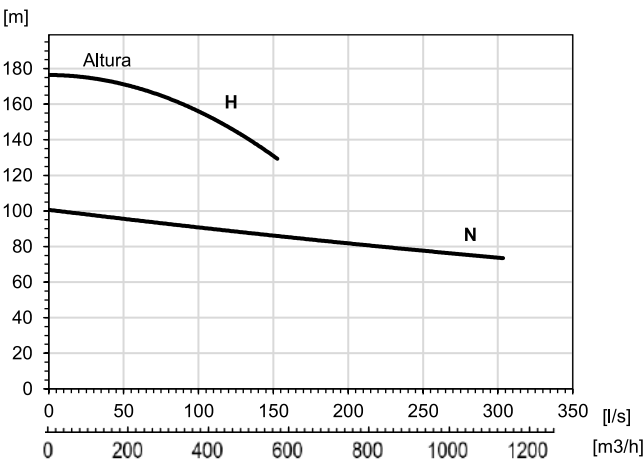

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Bombas de agua de alta presión

Versión Estándar

Versión Acero inoxidable



50 Hz

Espada HH

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	HH
Potencia, [kW / HP]	11 / 15
Voltaje,V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	20.8 / 19.8 / 15.8
Peso, kg	97
Max. altura, mm	917
Max. ancho, mm	342
Descarga, in.	3"
Abertura de colador Ø,mm	7

Modelo:

HH: Máxima presión

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección del motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4G10 + 2x1.5mm², 20m(*)

Sello mecánicos

Sello mecánico doble en cámara de agua y aceite.
Material sello rotativo: Carburo de silicio.
Material sello estacionario: Carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Rodamiento rígido de bolas C3.

Conexión de descarga

3" HH(*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40°C (104 F)
Rango de pH del líquido: 5-8.

Materiales disponibles

Cubierta: Aluminio.
Cilindro: Acero al carbono.
Colador: Acero al carbono
Impulsor: Acero alto cromo / Acero
Difusores: Aluminio +PU / Acero alto cromo
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos y tuerca: Acero inoxidable

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

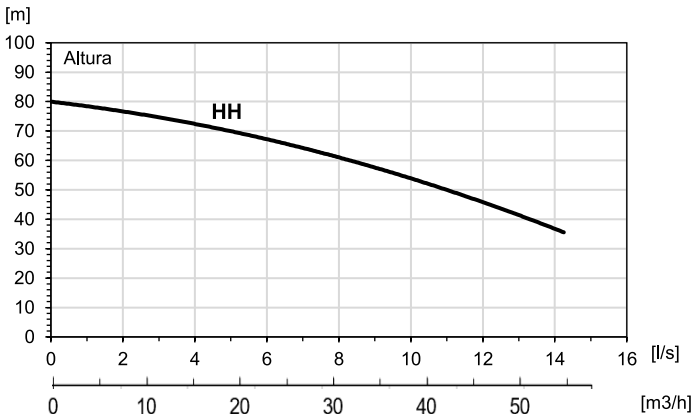

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Espada HH SS

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	HH
Potencia, [kW / HP]	11 / 15
Voltaje, V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	20.8 / 19.8 / 15.8
Peso, kg	120
Max. altura, mm	917
Max. ancho, mm	342
Descarga, in.	3"
Abertura de colador Ø, mm	7

Modelo:

HH: Máxima presión

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección del motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4G10 + 2x1.5mm², 20m(*)

Sello mecánicos

Sello mecánico doble en cámara de agua y aceite.
Material sello rotativo: Carburo de silicio.
Material sello estacionario: Carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Rodamiento rígido de bolas C3.

Conexión de descarga

3" HH(*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40°C (104 F)
Rango de pH del líquido: 2-11.

Materiales disponibles

Cubierta: Acero inoxidable.
Cilindro: Acero inoxidable.
Colador: Acero inoxidable.
Impulsor: Acero inoxidable.
Difusores: Acero inoxidable +PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos y tuerca: Acero inoxidable

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

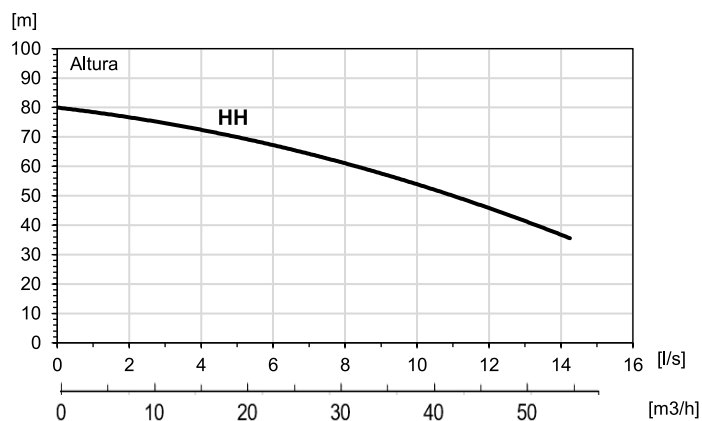

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Diablo HH

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	HH
Potencia, [kW / HP]	19 / 26
Voltaje, V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	37.2 / 35.3 / 28.3
Peso, kg	195
Max. altura, mm	1234
Max. ancho, mm	461
Descarga, in.	4"
Abertura de colador Ø, mm	12

Modelo:

HH: Máxima presión

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección del motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4G10 + 2x1.5mm², 20m(*)

Sello mecánicos

Sello mecánico doble en cámara de agua y aceite.
Material sello rotativo: Carburo de silicio.
Material sello estacionario: Carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de contacto angular C3
Superior: Rodamiento rígido de bolas C3

Conexión de descarga

4" HH(*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40°C (104 F)
Rango de pH del líquido: 5-8.

Materiales disponibles

Cubierta: Aluminio.
Cilindro: Acero al carbono.
Colador: Acero al carbono
Impulsor: Acero alto cromo / Acero
Difusores: Aluminio +PU / Acero alto cromo
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos y tuerca: Acero inoxidable

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

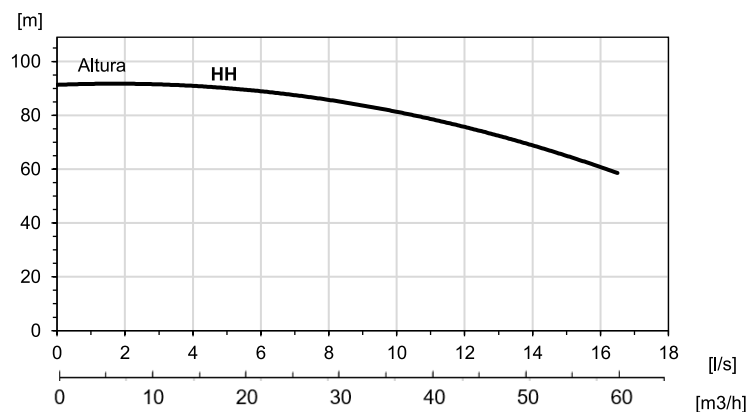

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Diablo HH SS

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz



*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.

Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	
Potencia, [kW / HP]	19 / 26
Voltaje, V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	37.2 / 35.3 / 28.3
Peso, kg	320
Max. altura, mm	1234
Max. ancho, mm	461
Descarga, in.	4"
Abertura de colador Ø, mm	12

Modelo:

HH: Máxima presión

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección del motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4G10 + 2x1.5mm², 20m(*)

Sello mecánicos

Sello mecánico doble en cámara de agua y aceite.
Material sello rotativo: Carburo de silicio.
Material sello estacionario: Carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de contacto angular C3
Superior: Rodamiento rígido de bolas C3

Conexión de descarga

4" HH(*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40°C (104 F)
Rango de pH del líquido: 2-11.

Materiales disponibles

Cubierta: Acero inoxidable.
Cilindro: Acero inoxidable.
Colador: Acero inoxidable.
Impulsor: Acero inoxidable.
Difusores: Acero inoxidable +PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos y tuerca: Acero inoxidable

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

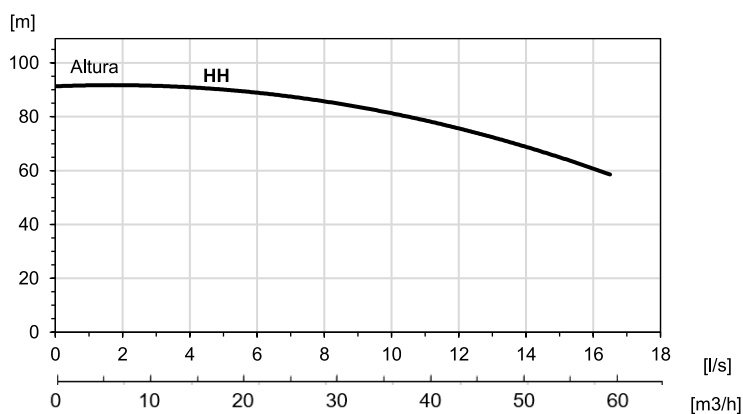

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Gallardo HH

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz



*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.

Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	HH
Potencia, [kW / HP]	45 / 60
Voltaje,V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	86.4 / 82.1 / 65.7
Peso, kg	310
Max. altura, mm	1358
Max. ancho, mm	533
Descarga, in.	4"
Abertura de colador Ø,mm	12

Modelo:

HH: Máxima presión

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Arranque: Directo/Estrella Triangulo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección del motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

Estrella-Triángulo: 2 cables 4G10+2x1.5mm², 20m (*)
Directo: 1 cable 4G25+2x1.5mm², 20m (*)

Sello mecánicos

Sello mecánico doble en cámara de agua y aceite.
Material sello rotativo: Carburo de silicio.
Material sello estacionario: Carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de bolas doble de contacto angular C3.
Superior: Rodamiento rígido de bolas C3.

Conexión de descarga

4" HH(*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40°C (104 F)
Rango de pH del líquido: 5-8.

Materiales disponibles

Cubierta: Aluminio.
Cilindro: Acero al carbono.
Colador: Acero al carbono
Impulsor: Acero alto cromo / Acero
Difusores: Aluminio +PU / Acero alto cromo
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos y tuerca: Acero inoxidable

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

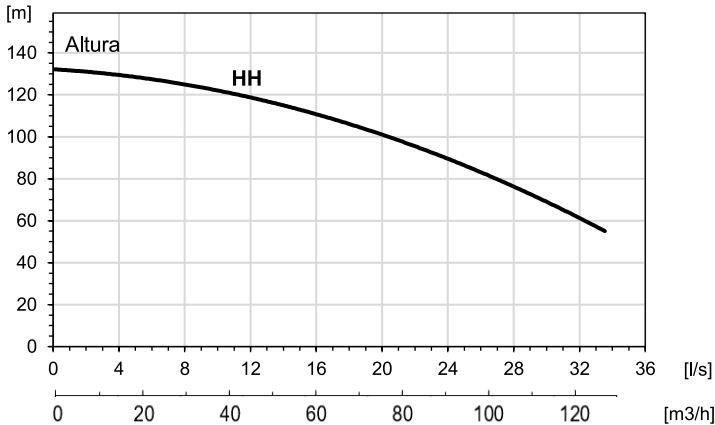

* Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Gallardo HH SS

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	HH
Potencia, [kW / HP]	45 / 60
Voltaje, V	380 / 440 / 460
Corriente Nominal, A	85,9 / 74,2 / 71
Peso, kg	385
Max. altura, mm	1358
Max. ancho, mm	533
Descarga, in.	4"
Abertura de colador Ø, mm	12

Modelo:

HH: Máxima presión

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Arranque: Directo/Estrella Triangulo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección del motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

Estrella-Triángulo: 2 cables 4G10+2x1.5mm², 20m (*)
Directo: 1 cable 4G25+2x1.5mm², 20m (*)

Sello mecánicos

Sello mecánico doble en cámara de agua y aceite.
Material sello rotativo: Carburo de silicio.
Material sello estacionario: Carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de bolas doble de contacto angular C3.
Superior: Rodamiento rígido de bolas C3.

Conexión de descarga

4" HH(*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40°C (104 F)
Rango de pH del líquido: 2-11.

Materiales disponibles

Cubierta: Acero inoxidable.
Cilindro: Acero inoxidable.
Colador: Acero inoxidable.
Impulsor: Acero inoxidable.
Difusores: Acero inoxidable +PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos y tuerca: Acero inoxidable

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

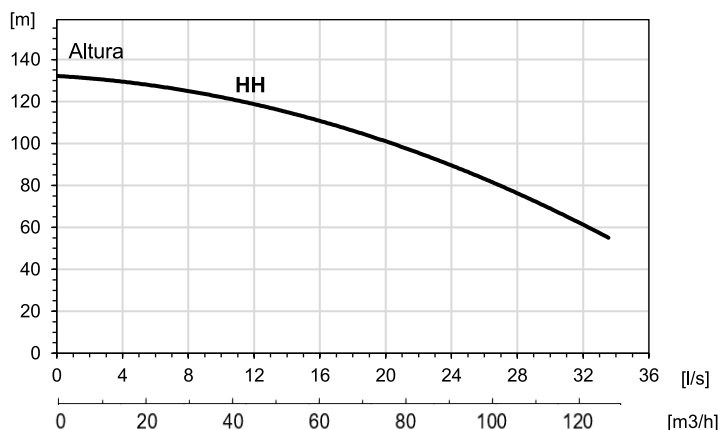

* Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Lanzador HP225

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	H
Potencia, [kW / HP]	167 / 225
Voltaje,V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	300/ 285 / 228
Peso, kg	1395
Max. altura, mm	1525
Max. ancho, mm	712
Descarga, in.	6"
Abertura de colador Ø,mm	12

Modelo:

HH: Máxima presión

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Arranque: Directo/Estrella Triangulo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección del motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4Gx50mm²+ 2x1.5mm², 20m(*)

Sello mecánicos

Sello mecánico doble en cámara de agua y aceite.
Material sello rotativo: Carburo de silicio.
Material sello estacionario: Carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Superior: 2 Rodamiento decontacto angular.
Inferior: Rodamiento de rodillo cilíndricos.

Conexión de descarga

6" HH(*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40°C (104 F)
Rango de pH del líquido: 5-8.

Materiales disponibles

Cubierta: Hierro fundido nodular ASTM A536.
Colador: Acero al carbono ASTM A36.
Impulsores: Acero alto cromo ASTMA532
/ Acero inoxidable AISI 316.
Difusores: Hierro fundido nodular ASTM A536.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos / Tuercas: Acero inoxidable AISI 316.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

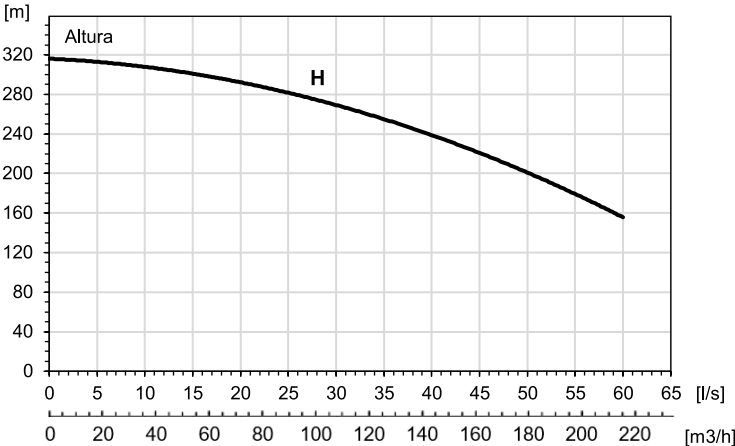

* Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Lanzador HP225 SS

Electrobomba sumergible de drenaje

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

50 Hz	H
Potencia, [kW / HP]	167 / 225
Voltaje,V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	300/ 285 / 228
Peso, kg	1560
Max. altura, mm	1525
Max. ancho, mm	712
Descarga, in.	6"
Abertura de colador Ø,mm	12

Modelo:

HH: Máxima presión

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Arranque: Directo/Estrella Triangulo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección del motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4Gx50mm²+ 2x1.5mm², 20m(*)

Sello mecánicos

Sello mecánico doble en cámara de agua y aceite.
Material sello rotativo: Carburo de silicio.
Material sello estacionario: Carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Superior: 2 Rodamiento decontacto angular.
Inferior: Rodamiento de rodillo cilíndricos.

Conexión de descarga

6" HH(*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40°C (104 F)
Rango de pH del líquido: 2-11.

Materiales disponibles

Cubierta: Acero inoxidable.
Colador:Acero inoxidable.
Impulsores: Acero inoxidable.
Difusores: Acero inoxidable.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos / Tuercas: Acero inoxidable AISI 316.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

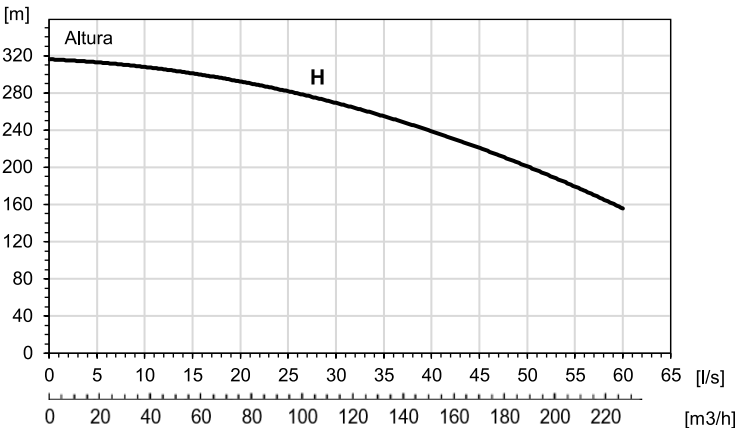

* Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

A full-page photograph of a worker in an orange protective suit and helmet operating a mud pump in a tunnel. The worker is standing next to a large, dark, cylindrical pump component. The background shows the rough, rocky walls of the tunnel. The text "Bombas de lodo" is overlaid in a blue box on the left side. The text "Versión estándar" is in a red box at the top right. The text "Versión Acero inoxidable" is in a grey box on the right side. The text "50 Hz" is in a red box at the bottom right.

Bombas de lodo

Versión estándar

Versión Acero inoxidable

50 Hz

Bronco 2MD

Electrobomba sumergible de lodo

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

50 Hz	H
Potencia, [kW / HP]	1,8 / 2,5
Voltaje,V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	4,2 / 3,9 / 3,2
Peso, kg	32
Max. altura, mm	350
Max. ancho, mm	250
Descarga, in.	2"
Abertura de colador Ø,mm	10

Modelo:

MD: Medium Ditty

Clasificación

Electrobomba sumergible.

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4Gx2.5mm²+ 2x1mm², 20m(*)

Sello mecánico

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Conexión de descarga

2"

Limitaciones


Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 6 – 11.

Materiales disponibles

Cubierta principal: Acero inoxidable.
Cubierta externa: Acero inoxidable.
Colador: Acero inoxidable.
Impulsor: Acero inoxidable.
Voluta: Acero inoxidable+ PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos / Tuercas: Acero inoxidable AISI 316.

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

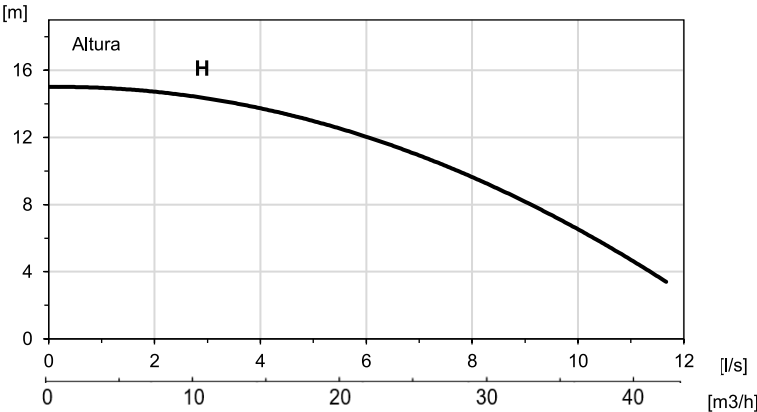

Bronco 2MD SS

Electrobomba sumergible de lodo

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

50 Hz	H
Potencia, [kW / HP]	1,8 / 2,5
Voltaje, V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	4,2 / 3,9 / 3,2
Peso, kg	42
Max. altura, mm	350
Max. ancho, mm	250
Descarga, in.	2"
Abertura de colador Ø, mm	10

Modelo:

MD: Medium Duddy

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4Gx2.5mm²+ 2x1mm², 20m(*)

Sello mecánico

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Conexión de descarga

2"

Limitaciones


Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 2 –11.

Materiales disponibles

Cubierta principal: Acero inoxidable.
Cubierta externa: Acero inoxidable.
Colador: Acero inoxidable.
Impulsor: Acero inoxidable.
Voluta: Acero inoxidable+ PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos / Tuercas: Acero inoxidable AISI 316.

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

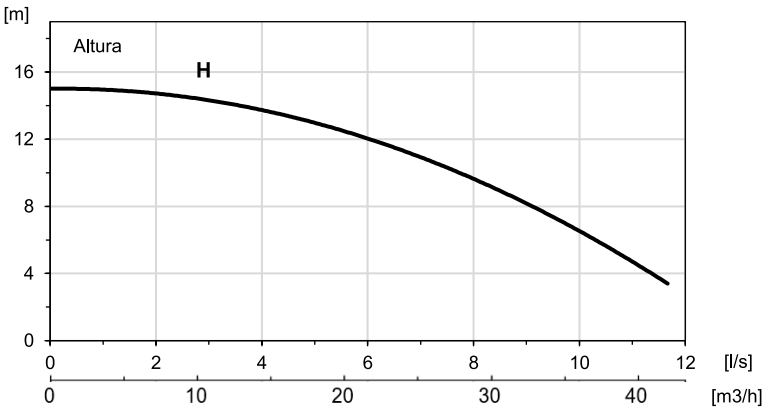

Bronco 3MD

Electrobomba sumergible de lodo

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

50 Hz	MD
Potencia, [kW / HP]	2,6 / 3,5
Voltaje, V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	5,2 / 5,3 / 4,3
Peso, kg	38
Max. altura, mm	360
Max. ancho, mm	255
Descarga, in.	2"
Abertura de colador Ø, mm	15

Modelo:

MD: Medium Ditty

Clasificación

Electrobomba sumergible.

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4Gx2.5mm²+ 2x1mm², 20m(*)

Sello mecánico

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Conexión de descarga

2"


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 6 – 11.

Materiales disponibles

Cubierta principal: Acero inoxidable.
Cubierta externa: Acero inoxidable.
Colador: Acero inoxidable.
Impulsor: Acero inoxidable.
Voluta: Acero inoxidable+ PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos / Tuercas: Acero inoxidable AISI 316.

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

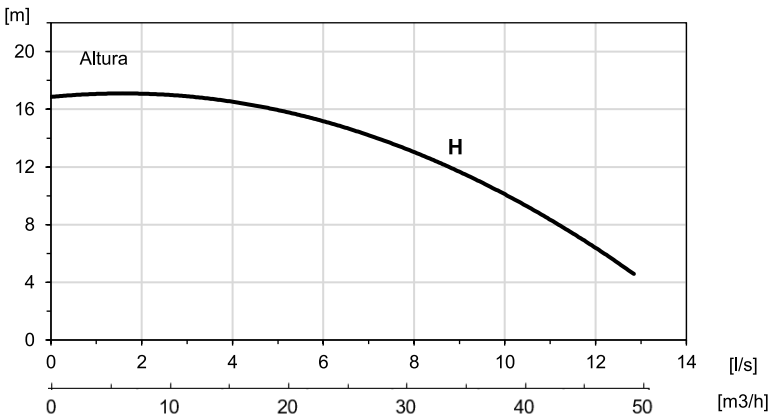

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Bronco 3MD SS

Electrobomba sumergible de lodo

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

50 Hz	MD
Potencia, [kW / HP]	2,6 / 3,5
Voltaje, V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	5,6 / 5,3 / 4,3
Peso, kg	49
Max. altura, mm	360
Max. ancho, mm	255
Descarga, in.	2"
Abertura de colador Ø, mm	15

Modelo:

MD: Medium Ditty

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4Gx2.5mm²+ 2x1mm², 20m(*)

Sello mecánico

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Conexión de descarga

2"

Limitaciones


Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 6 –11.

Materiales disponibles

Cubierta principal: Acero inoxidable.
Cubierta externa: Acero inoxidable.
Colador: Acero inoxidable.
Impulsor: Acero inoxidable.
Voluta: Acero inoxidable+ PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos / Tuercas: Acero inoxidable AISI 316.

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

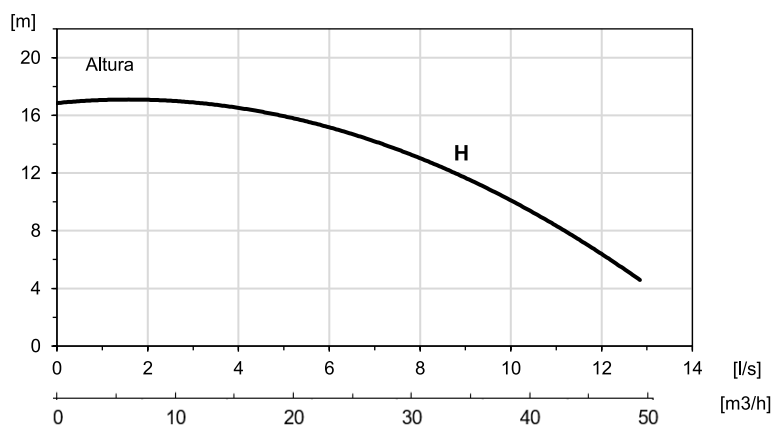

Bronco 5MD

Electrobomba sumergible de lodo

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

50 Hz	MD
Potencia, [kW / HP]	3,6 / 5
Voltaje,V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	7,7 / 7,3 / 5,8
Peso, kg	46
Max. altura, mm	380
Max. ancho, mm	265
Descarga, in.	3"
Abertura de colador Ø,mm	18

Modelo:

MD: Medium Duddy

Clasificación

Electrobomba sumergible.

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4Gx2.5mm²+ 2x1mm², 20m(*)

Sello mecánico

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Conexión de descarga

3"


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 6 – 11.

Materiales disponibles

Cubierta principal: Hierro fundido.
Cubierta externa: Hierro fundido.
Colador: Acero al carbono.
Impulsor: Acero alto cromo/ Acero inoxidable.
Voluta: Hierro fundido+ PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos / Tuercas: Acero inoxidable AISI 316.

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

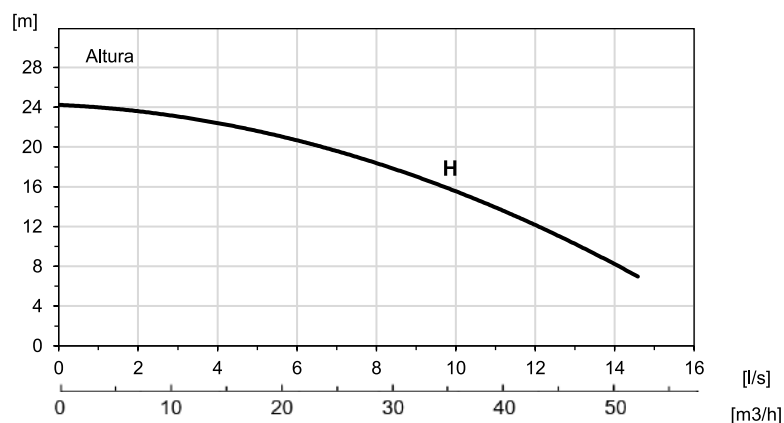

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Bronco 5MD SS

Electrobomba sumergible de lodo

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

50 Hz	MD
Potencia, [kW / HP]	3,7 / 5
Voltaje,V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	7,7 / 7,3 / 5,8
Peso, kg	58
Max. altura, mm	380
Max. ancho, mm	265
Descarga, in.	3"
Abertura de colador Ø,mm	18

Modelo:

MD: Medium Ditty

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4Gx2.5mm²+ 2x1mm², 20m(*)

Sello mecánico

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Conexión de descarga

3"

Limitaciones


Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 2 –11.

Materiales disponibles

Cubierta principal: Acero inoxidable.
Cubierta externa: Acero inoxidable.
Colador: Acero inoxidable.
Impulsor: Acero inoxidable.
Voluta: Acero inoxidable+ PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos / Tuercas: Acero inoxidable AISI 316.

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

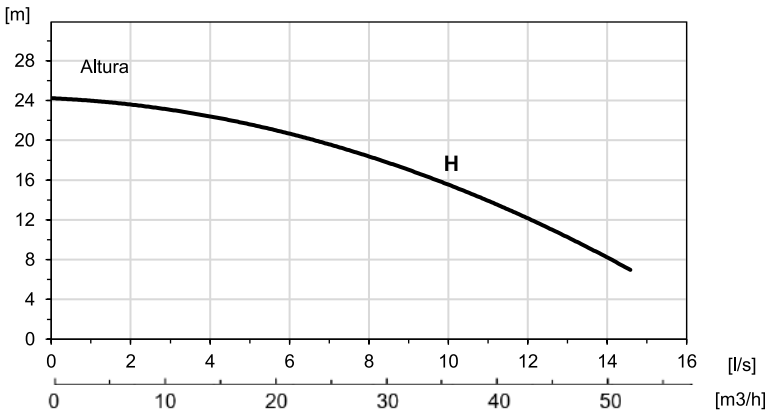

Bronco 7MD

Electrobomba sumergible de lodo

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

50 Hz	MD
Potencia, [kW / HP]	5,5 / 7,5
Voltaje,V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	11,6 / 10 / 9,6
Peso, kg	53
Max. altura, mm	415
Max. ancho, mm	290
Descarga, in.	3"
Abertura de colador Ø,mm	22

Modelo:

MD: Medium Ditty

Clasificación

Electrobomba sumergible.

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4Gx2.5mm²+ 2x1mm², 20m(*)

Sello mecánico

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Conexión de descarga

3"

Limitaciones


Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 6 – 11.

Materiales disponibles

Cubierta principal: Hierro fundido.
Cubierta externa: Hierro fundido.
Colador: Acero al carbono.
Impulsor: Acero alto cromo/ Acero inoxidable.
Voluta: Hierro fundido+ PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos / Tuercas: Acero inoxidable AISI 316.

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

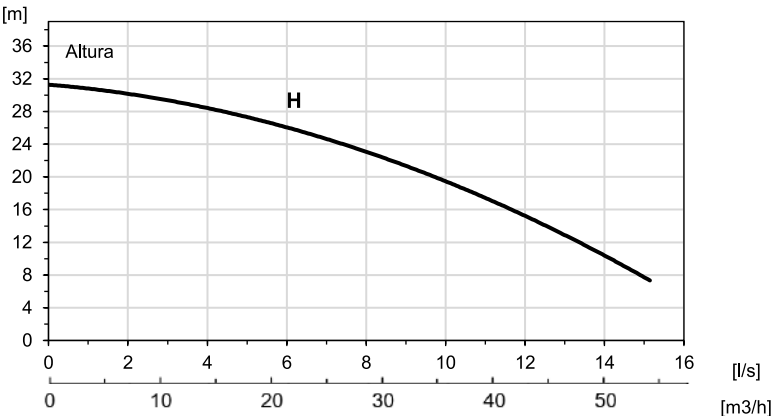

Bronco 7MD SS

Electrobomba sumergible de lodo

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

50 Hz	MD
Potencia, [kW / HP]	5,5 / 7,5
Voltaje, V	380 / 440 / 460
Corriente Nominal, A	11,6 / 10 / 9,6
Peso, kg	61
Max. altura, mm	415
Max. ancho, mm	290
Descarga, in.	3"
Abertura de colador Ø, mm	22

Modelo:

MD: Medium Ditty

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 2950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4Gx2.5mm²+ 2x1mm², 20m(*)

Sello mecánico

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Conexión de descarga

3"

Limitaciones


Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 2 -11.

Materiales disponibles

Cubierta principal: Acero inoxidable.
Cubierta externa: Acero inoxidable.
Colador: Acero inoxidable.
Impulsor: Acero inoxidable.
Voluta: Acero inoxidable+ PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos / Tuercas: Acero inoxidable AISI 316.

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

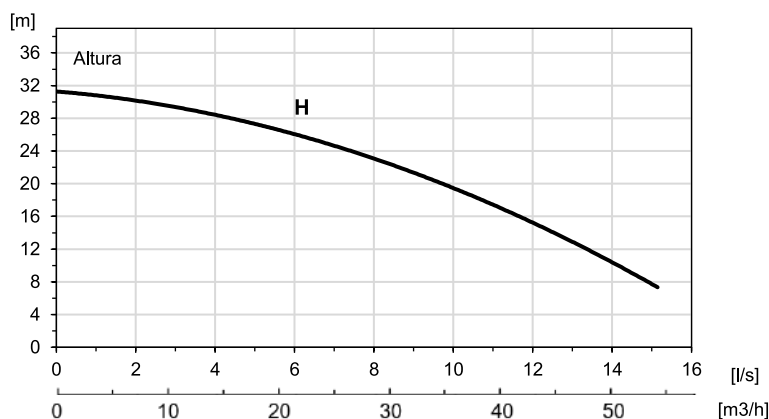

Bronco 9MD

Electrobomba sumergible de lodo

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

50 Hz	MD
Power , [kW / HP]	5,6 / 7,5
Voltage,V	380 / 400 / 500
Nominal current, A	10,7 / 10,2 / 8,1
Weight, kg	151
Max. height, mm	949
Max. width, mm	459
Discharge, in.	3"-4"
Strainer opening Ø,mm	25,4

Modelo:

MD: Medium Ditty

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 1450 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4G10 + 2x1.5mm², 20m. (*)

Sello mecánico

Sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: carburo de silicio.
Material sello estacionario: carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Conexión de descarga

3" - 4". (*)

Limitaciones


Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 6 -11.

Materiales disponibles

Cubierta: Hierro fundido.
Colador: Acero al carbono
Impulsor: Acero alto cromo/ Acero inoxidable
Agitator: Acero alto cromo.
Plato de desgaste: Acero alto al cromo.
Cubierta de succión: Hierro fundido.
Carcasa/voluta: Hierro fundido.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos/tuercas: Acero inoxidable.

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

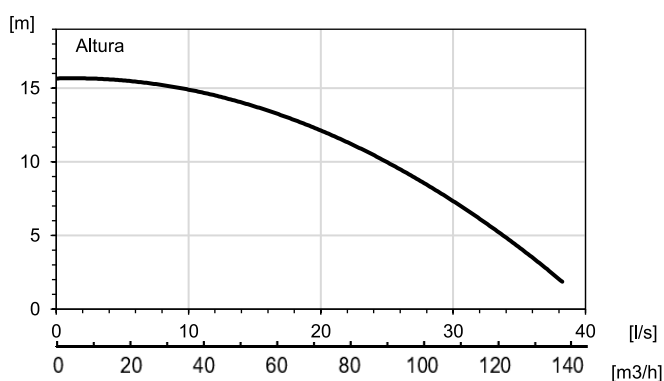

Bronco 9MD SS

Electrobomba sumergible de lodo

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

50 Hz	MD
Potencia, [kW / HP]	5,6 / 7,5
Voltaje,V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	10,7 / 10,2 / 8,1
Peso, kg	176
Max. altura, mm	949
Max. ancho, mm	459
Descarga, in.	3"-4"
Abertura de colador Ø,mm	25,4

Modelo:

MD: Medium Ditty

Clasificación

Electrobomba submersible de lodo.

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 1450 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora : 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4G10 + 2x1.5mm² , 20m., 20m(*)

Sello mecánicos

Doble sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: Carburo de silicio.
Material sello estacionario: Carburo de silicio.
Elastómeros: Viton.

Conexión de descarga

3"-4"(*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40C (104 F)
Rango de pH del líquido: 2-11.

Materiales disponibles

Cubierta: Acero inoxidable .
Colador: Acero inoxidable
Impulsor: Acero inoxidable
Agitator: Acero inoxidable.
Plato de desgaste: Acero inoxidable.
Cubierta de succión: Acero inoxidable.
Carcasa/voluta: Acero inoxidable.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos/tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

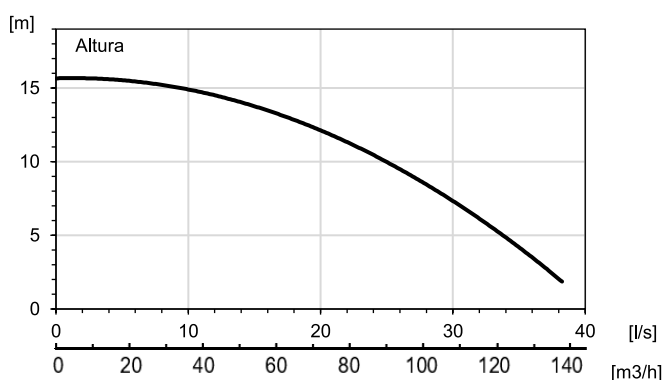

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Bronco 17MD

Electrobomba sumergible de lodo

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

50 Hz	MD
Power , [kW / HP]	11 / 15
Voltage,V	380 / 400 / 500
Nominal current, A	23,5 / 22,3 / 17,9
Weight, kg	303
Max. height, mm	1221
Max. width, mm	583
Discharge, in.	4"
Strainer opening Ø,mm	33

Modelo:

MD: Medium Ditty

Clasificación

Electrobomba sumergible de lodo

Motor eléctrico

Motor trifásico de jaula de ardilla
Velocidad: 1450 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Direct
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección del motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4G10 + 2x1.5mm², 20m. (*)

Sellos mecánicos

Doble sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: Carburo de silicio.
Material sello estacionario: Carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Conexión de descarga

4". (*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 6 – 11.

Materiales disponibles

Cubierta: Hierro fundido.
Colador: Acero al carbono.
Impulsor: Acero alto cromo / Acero inoxidable
Agitador: Acero alto cromo.
Plato de desgaste: Acero alto cromo.
Cubierta de succión: Hierro fundido.
Carcasa/voluta: Hierro fundido.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos/tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

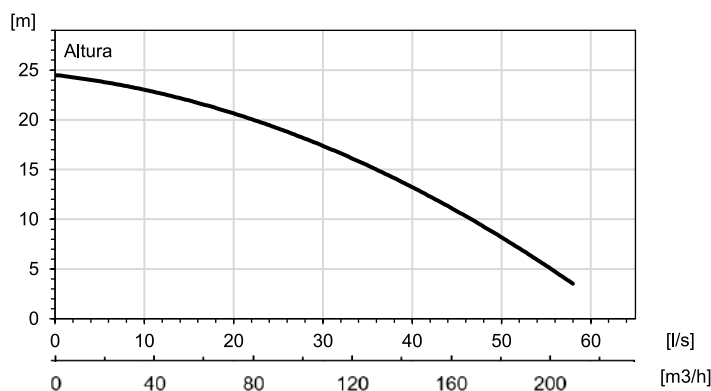

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Bronco 17MD SS

Electrobomba sumergible de lodo

50 Hz



*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.

Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

50 Hz	MD
Potencia, [kW / HP]	11 / 15
Voltaje,V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	23,5 / 22,3 / 17,9
Peso, kg	303
Max. altura, mm	1221
Max. ancho, mm	583
Descarga, in.	4"
Abertura de colador Ø,mm	33

Modelo:

MD: Medium Ditty

Clasificación

Electrobomba submersible de lodo.

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 1450 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora : 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4G10 + 2x1.5mm² , 20m., 20m(*)

Sello mecánicos

Doble sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: Carburo de silicio.
Material sello estacionario: Carburo de silicio.
Elastómeros: Viton.

Conexión de descarga

4"(*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40°C (104 F)
Rango de pH del líquido: 2-11.

Materiales disponibles

Cubierta: Acero inoxidable .
Colador: Acero inoxidable
Impulsor: Acero inoxidable
Agitator: Acero inoxidable.
Plato de desgaste: Acero inoxidable.
Cubierta de succión: Acero inoxidable.
Carcasa/voluta: Acero inoxidable.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos/tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

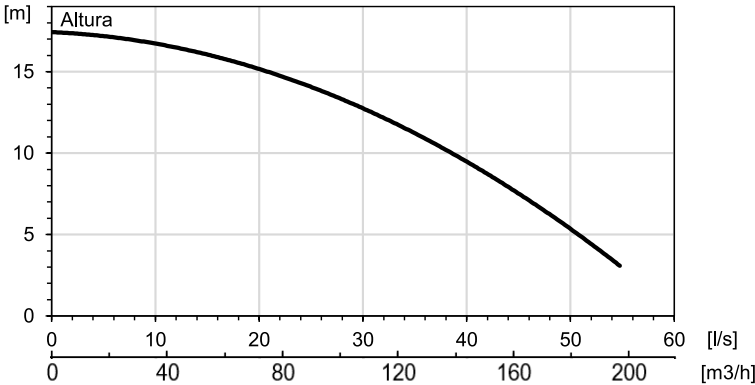

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Bronco 33MD

Electrobomba sumergible de lodo

50 Hz



Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

50 Hz	MD
Potencia, [kW / HP]	[24,6 / 33]
Voltaje, V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	47 / 44,7 / 35,7
Peso, kg	520
Max. altura, mm	1511
Max. ancho, mm	560
Descarga, in.	4"-6"
Abertura de colador Ø, mm	38

Modelo:

MD: Medium Ditty

Clasificación

Electrobomba sumergible de lodo

Motor eléctrico

Motor trifásico de jaula de ardilla
Velocidad: 1450 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Direct
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección del motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4G10 + 2x1.5mm², 20m. (*)

Sellos mecánicos

Doble sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: Carburo de silicio.
Material sello estacionario: Carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Conexión de descarga

4"-6". (*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 6 – 11.

Materiales disponibles

Cubierta: Hierro fundido.
Colador: Acero al carbono.
Impulsor: Acero alto cromo / Acero inoxidable
Agitador: Acero alto cromo.
Plato de desgaste: Acero alto cromo.
Cubierta de succión: Hierro fundido.
Carcasa/voluta: Hierro fundido.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos/tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

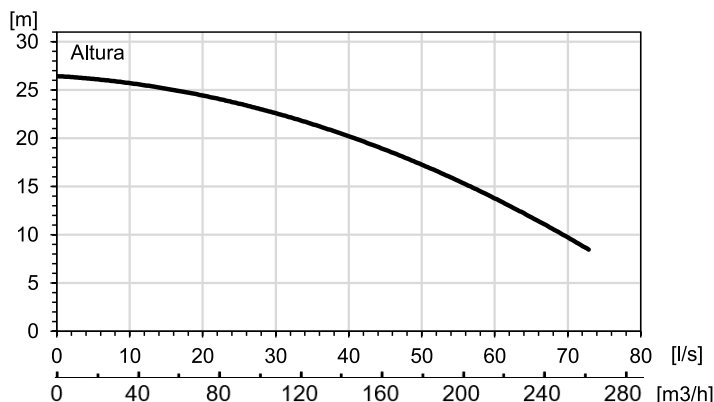

* Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Bronco 33MD SS

Electrobomba sumergible de lodo

50 Hz



Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

50 Hz	MD
Potencia, [kW / HP]	[22 / 30]
Voltaje, V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	47 / 44,7 / 35,7
Peso, kg	572
Max. altura, mm	1511
Max. ancho, mm	560
Descarga, in.	4"-6"
Abertura de colador Ø, mm	38

Modelo:

MD: Medium Ditty

Clasificación

Electrobomba submersible de lodo.

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 1450 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora : 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4G10 + 2x1.5mm² , 20m., 20m(*)

Sello mecánicos

Doble sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: Carburo de silicio.
Material sello estacionario: Carburo de silicio.
Elastómeros: Viton.

Conexión de descarga

4"-6". (*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40°C (104 F)
Rango de pH del líquido: 2-11.

Materiales disponibles

Cubierta: Acero inoxidable .
Colador: Acero inoxidable
Impulsor: Acero inoxidable
Agitator: Acero inoxidable.
Plato de desgaste: Acero inoxidable.
Cubierta de succión: Acero inoxidable.
Carcasa/voluta: Acero inoxidable.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos/tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

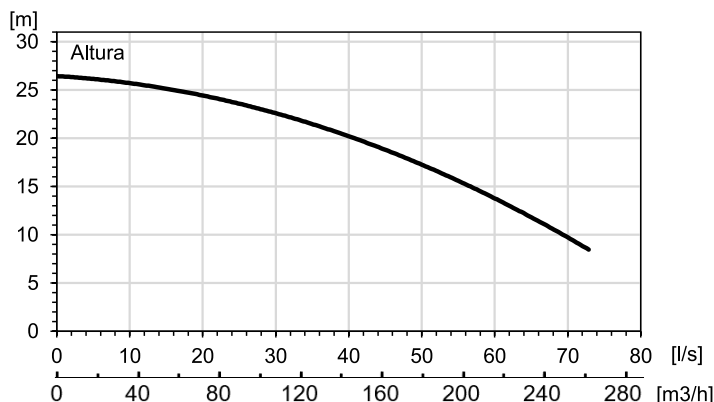

* Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Bronco 66MD

Electrobomba sumergible de lodo

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

50 Hz	MD
Potencia, [kW / HP]	47 / 63
Voltaje,V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	117 / 111,2 / 89
Peso, kg	1100
Max. altura, mm	1805
Max. ancho, mm	876
Descarga, in.	8"
Abertura de colador Ø,mm	42

Modelo:
MD: Medium Duty

Clasificación
Electrobomba sumergible de lodo

Motor eléctrico
Motor trifásico de jaula de ardilla
Velocidad: 1450 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Estrella triángulo, Soft Starter
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección del motor
Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable
4G35 + 2x1.5mm², 20m. (*)


Sellos mecánicos
Doble sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: Carburo de silicio.
Material sello estacionario: Carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Conexión de descarga
8" (*)

Limitaciones
Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 6 – 11.

Materiales disponibles
Cubierta: Hierro fundido.
Colador: Acero al carbono.
Impulsor: Acero alto cromo / Acero inoxidable
Agitador: Acero alto cromo.
Plato de desgaste: Acero alto cromo.
Cubierta de succión: Hierro fundido.
Carcasa/voluta: Hierro fundido.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos/tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

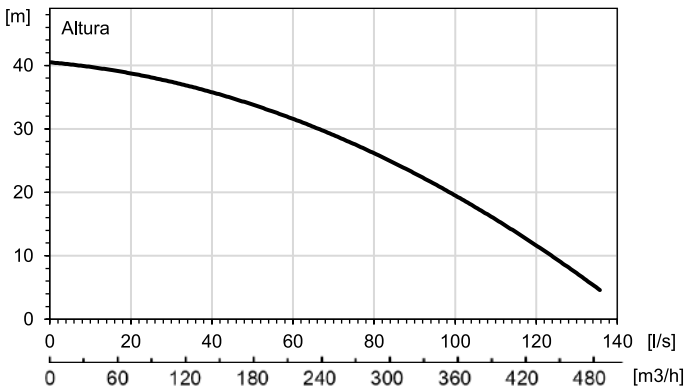

* Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Bronco 66MD SS

Electrobomba sumergible de lodo

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

50 Hz	MD
Potencia, [kW / HP]	47 / 63
Voltaje,V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	117 / 111,2 / 89
Peso, kg	1265
Max. altura, mm	1805
Max. ancho, mm	876
Descarga, in.	8"
Abertura de colador Ø,mm	42

Modelo:
MD: Medium Duty

Clasificación
Electrobomba submersible de lodo.

Motor eléctrico
Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 1450 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Estrella triángulo
Máx. número de arranques por hora : 12

Protección de motor
Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable
2 Cables: 4G16 + 2x1.5mm² , 20m., 20m(*)


Sello mecánicos
Doble sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: Carburo de silicio.
Material sello estacionario: Carburo de silicio.
Elastómeros: Viton.

Conexión de descarga
8". (*)

Limitaciones
Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40°C (104 F)
Rango de pH del líquido: 2-11.

Materiales disponibles
Cubierta: Acero inoxidable .
Colador: Acero inoxidable
Impulsor: Acero inoxidable
Agitator: Acero inoxidable.
Plato de desgaste: Acero inoxidable.
Cubierta de succión: Acero inoxidable.
Carcasa/voluta: Acero inoxidable.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos/tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

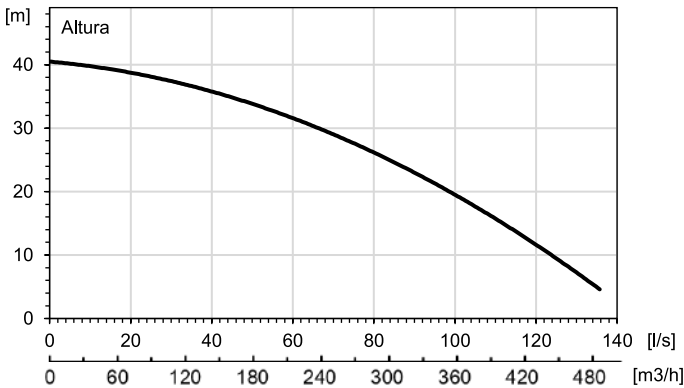

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Bronco 99MD

Electrobomba sumergible de lodo

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

50 Hz	MD
Power, [kW / HP]	60 / 80
Voltage,V	380 / 400 / 500
Nominal current, A	150,9 / 143,4 / 114,7
Weight, kg	1215
Max. height, mm	1850
Max. width, mm	990
Discharge, in.	8"
Strainer opening Ø,mm	45

Modelo:

MD: Medium Duty

Clasificación

Electrobomba sumergible de lodo

Motor eléctrico

Motor trifásico de jaula de ardilla
Velocidad: 1450 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Estrella triángulo, Soft Starter
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección del motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

2 cables 4G35 + 2x1.5mm², 20m. (*)

Sellos mecánicos

Doble sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: Carburo de silicio.
Material sello estacionario: Carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón.

Conexión de descarga

8". (*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 6 – 11.

Materiales disponibles

Cubierta: Hierro fundido.
Colador: Acero al carbono.
Impulsor: Acero alto cromo / Acero inoxidable
Agitador: Acero alto cromo.
Plato de desgaste: Acero alto cromo.
Cubierta de succión: Hierro fundido.
Carcasa/voluta: Hierro fundido.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos/tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

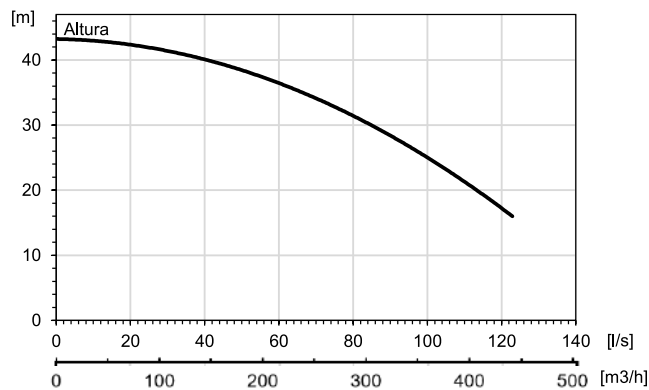

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Bronco 99MD SS

Electrobomba sumergible de lodo

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

50 Hz	MD
Potencia, [kW / HP]	60 / 80
Voltaje, V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	150,9 / 143,4 / 114,7
Peso, kg	1402
Max. altura, mm	1850
Max. ancho, mm	990
Descarga, in.	8"
Abertura de colador Ø, mm	45

Modelo:

MD: Medium Duttty

Clasificación

Electrobomba submergible de lodo.

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 1450 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Estrella triángulo
Máx. número de arranques por hora : 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

2 Cables: 4G35 + 2x1.5mm² , 20m., 20m(*)

Sello mecánicos

Doble sello mecánico en cámara de aceite.
Material sello rotativo: Carburo de silicio.
Material sello estacionario: Carburo de silicio.
Elastómeros: Viton.

Conexión de descarga

8" (*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40°C (104 F)
Rango de pH del líquido: 2-11.

Materiales disponibles

Cubierta: Acero inoxidable .
Colador: Acero inoxidable
Impulsor: Acero inoxidable
Agitator: Acero inoxidable.
Plato de desgaste: Acero inoxidable.
Cubierta de succión: Acero inoxidable.
Carcasa/voluta: Acero inoxidable.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos/tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

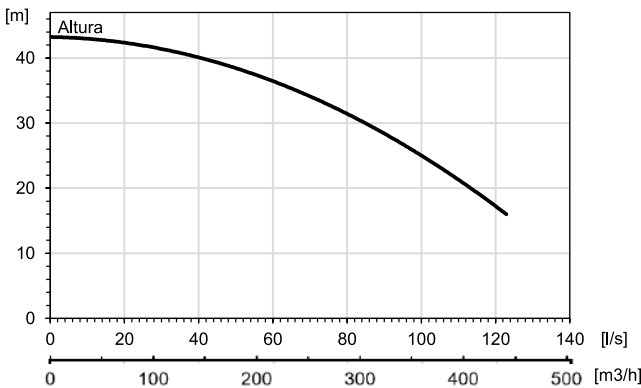

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Bronco 33HD

Electrobomba sumergible de lodo

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

50 Hz	HD
Potencia, [kW / HP]	24,6 / 33
Voltaje,V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	56 / 53 / 42,6
Peso, kg	520
Max. altura, mm	1224
Max. ancho, mm	724
Descarga, in.	4"
Abertura de colador Ø,mm	35

Modelo:

HD: Heavy Duty

Clasificación

Electrobomba sumergible de lodo

Motor eléctrico

Motor trifásico de jaula de ardilla
Velocidad: 985 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo, Estrella triángulo,
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección del motor

Termocontacto en el devanado
Protección: IP 68

Cable

2 cables 4G10 + 2x1.5mm², 20m. (*)

Sellos mecánicos

Retenes de doble labio
Elastomers: Viton.

Conexión de descarga

4" Flange ANSI 150 lb.(*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 6 – 11.

Materiales disponibles

Cubierta: Hierro fundido.
Colador: Acero al carbono.
Impulsor: Acero alto cromo / Acero inoxidable
Agitador: Acero alto cromo.
Plato de desgaste: Acero alto cromo.
Cubierta de succión: Hierro fundido.
Carcasa/voluta: Hierro fundido.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos/tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

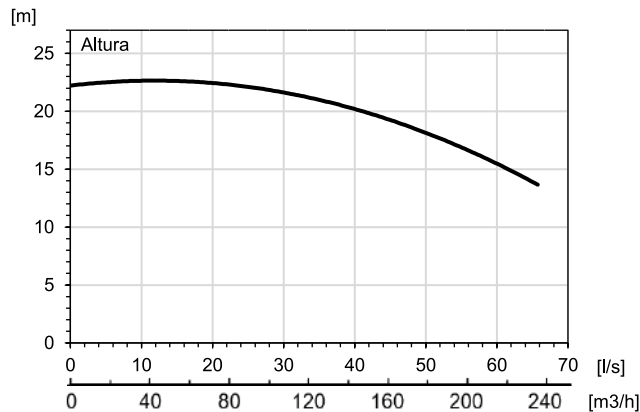

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Bronco 33HD SS

Electrobomba sumergible de lodo

50 Hz

* Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

50 Hz	HD
Potencia, [kW / HP]	24,6 / 33
Voltaje, V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	56 / 53 / 42,6
Peso, kg	635
Max. altura, mm	1224
Max. ancho, mm	724
Descarga, in.	4"
Abertura de colador Ø, mm	35

Modelo:

HD: Heavy Duty

Clasificación

Electrobomba sumergible de lodo.

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 985 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo, Estrella triángulo
Máx. número de arranques por hora : 12

Protección de motor

Termocontacto en el devanado
Protección: IP 68

Cable

2 Cables: 4G10 + 2x1.5mm², 20m., 20m(*)

Sello mecánicos

Retenes de doble labio
Elastomers: Viton.

Conexión de descarga

4" Flange ANSI 150 lb.(*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40°C (104 F)
Rango de pH del líquido: 2-11.

Materiales disponibles

Cubierta: Acero inoxidable .
Colador: Acero inoxidable
Impulsor: Acero inoxidable
Agitator: Acero inoxidable.
Plato de desgaste: Acero inoxidable.
Cubierta de succión: Acero inoxidable.
Carcasa/voluta: Acero inoxidable.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos/tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

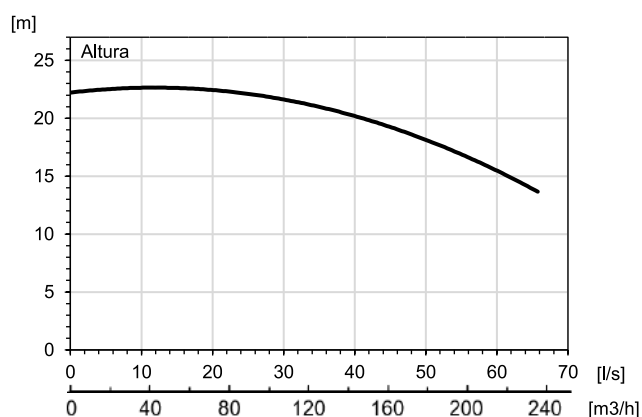

* Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Bronco 66HD

Electrobomba sumergible de lodo

50 Hz



*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.

Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

50 Hz	HD
Potencia, [kW / HP]	45 / 60
Voltaje,V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	96,1 / 91,2 / 73
Peso, kg	1095
Max. altura, mm	1808
Max. ancho, mm	907
Descarga, in.	6"
Abertura de colador Ø,mm	60

Modelo:

HD: Heavy Duty

Clasificación

Electrobomba sumergible de lodo

Motor eléctrico

Motor trifásico de jaula de ardilla
Velocidad: 989 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Estrella Triángulo, Soft Starter
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección del motor

Termocontacto en el devanado
Protección: IP 68

Cable

2 cables 4G16 + 2x1.5mm², 20m. (*)

Sellos mecánicos

Retenes de doble labio
Elastomers: Viton.

Conexión de descarga

6" Flange ANSI 150 lb.(*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 6 – 11.

Materiales disponibles

Cubierta: Hierro fundido.
Colador: Acero al carbono.
Impulsor: Acero alto cromo / Acero inoxidable
Agitador: Acero alto cromo.
Plato de desgaste: Acero alto cromo.
Cubierta de succión: Hierro fundido.
Carcasa/voluta: Hierro fundido.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos/tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

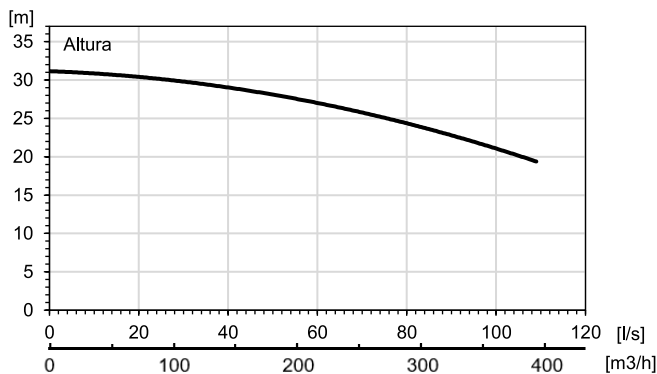

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Bronco 66HD SS

Electrobomba sumergible de lodo

50 Hz

* Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

50 Hz	HD
Potencia, [kW / HP]	45 / 60
Voltaje, V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	96,1 / 91,2 / 73
Peso, kg	1207
Max. altura, mm	1808
Max. ancho, mm	907
Descarga, in.	6"
Abertura de colador Ø, mm	60

Modelo:

HD: Heavy Duty

Clasificación

Electrobomba sumergible de lodo.

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 985 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: : Estrella Triángulo, Soft Starter
Máx. número de arranques por hora : 12

Protección de motor

Termocontacto en el devanado
Protección: IP 68

Cable

2 Cables: 4G16 + 2x1.5mm², 20m., 20m(*)

Sello mecánicos

Retenes de doble labio
Elastomers: Viton.

Conexión de descarga

6" Flange ANSI 150 lb.(*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40°C (104 F)
Rango de pH del líquido: 2-11.

Materiales disponibles

Cubierta: Acero inoxidable .
Colador: Acero inoxidable
Impulsor: Acero inoxidable
Agitator: Acero inoxidable.
Plato de desgaste: Acero inoxidable.
Cubierta de succión: Acero inoxidable.
Carcasa/voluta: Acero inoxidable.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos/tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

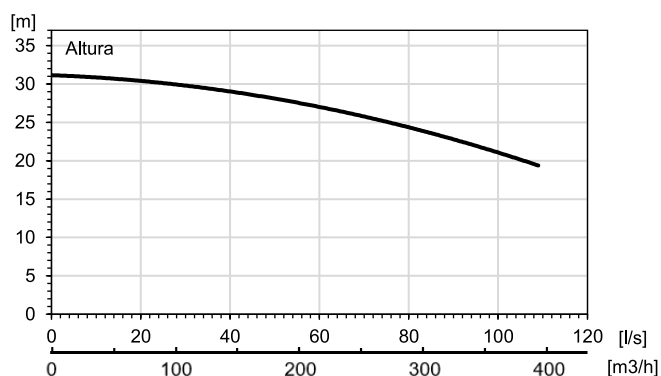

* Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Bronco 99HD

Electrobomba sumergible de lodo

50 Hz

*Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

50 Hz	HD
Potencia, [kW / HP]	78 / 105
Voltaje, V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	218 / 207 / 165,7
Peso, kg	1900
Max. altura, mm	1875
Max. ancho, mm	1250
Descarga, in.	8"
Abertura de colador Ø, mm	60

Modelo:

HD: Heavy Duty

Clasificación

Electrobomba sumergible de lodo

Motor eléctrico

Motor trifásico de jaula de ardilla
Velocidad: 950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Soft Starter
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección del motor

Termocontacto en el devanado
Protección: IP 68

Cable

2 cables 4G35 + 2x1.5mm², 20m. (*)

Sellos mecánicos

Retenes de doble labio
Elastomers: Viton.

Conexión de descarga

8" Flange ANSI 150 lb.(*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH del líquido: 6 – 11.

Materiales disponibles

Cubierta: Hierro fundido.
Colador: Acero al carbono.
Impulsor: Acero alto cromo / Acero inoxidable
Agitador: Acero alto cromo.
Plato de desgaste: Acero alto cromo.
Cubierta de succión: Hierro fundido.
Carcasa/voluta: Hierro fundido.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos/tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

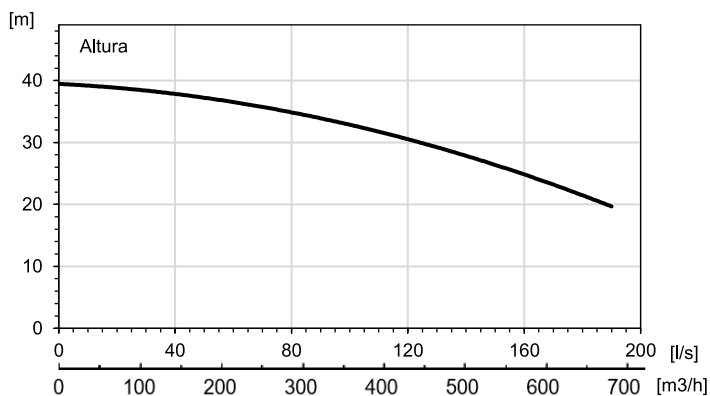

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Bronco 99HD SS

Electrobomba sumergible de lodo

50 Hz

* Imagen referencial.
También disponible en versión de acero inoxidable.



Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

50 Hz	HD
Potencia, [kW / HP]	78 / 105
Voltaje, V	380 / 400 / 500
Corriente Nominal, A	218 / 207 / 165,7
Peso, kg	2100
Max. altura, mm	1875
Max. ancho, mm	1250
Descarga, in.	8"
Abertura de colador Ø, mm	60

Modelo:

HD: Heavy Duty

Clasificación

Electrobomba sumergible de lodo.

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 950 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Soft Starter
Máx. número de arranques por hora : 12

Protección de motor

Termocontacto en el devanado
Protección: IP 68

Cable

2 Cables: 4G16 + 2x1.5mm², 20m., 20m(*)

Sello mecánicos

Retenes de doble labio
Elastomers: Viton.

Conexión de descarga

8" Flange ANSI 150 lb.(*)


Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40°C (104 F)
Rango de pH del líquido: 2-11.

Materiales disponibles

Cubierta: Acero inoxidable .
Colador: Acero inoxidable
Impulsor: Acero inoxidable
Agitator: Acero inoxidable.
Plato de desgaste: Acero inoxidable.
Cubierta de succión: Acero inoxidable.
Carcasa/voluta: Acero inoxidable.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos/tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

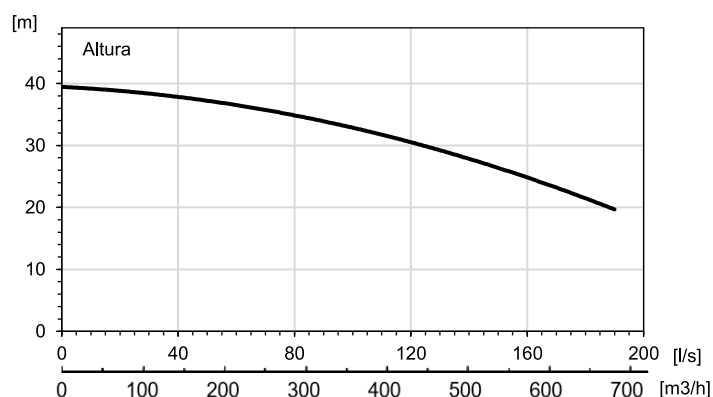

* Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Excavador eléctrico P650

Aplicaciones

**Bronco
33HD**



**Bronco
66HD**



**Bronco
99HD**



**Excavador
eléctrico
P650**



- Diseñado para aumentar la capacidad de sólidos.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Buen torque, trabajando hasta un 70% de sólidos.





Contacto: info@hidropump.com

hidropump.com

